

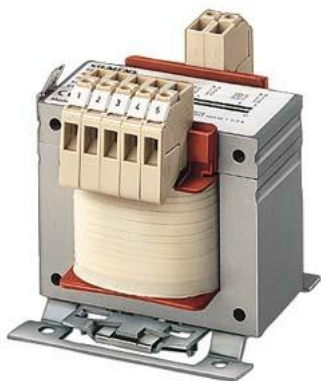


Figure similar

Transformator SITAS; 1 faza; PN/PN(S6)(KVA): 0,25 /0,85; UPRI(V): 440+/-5%; USEC(V): 230; ISEC(A): 1,09; F(HZ): 50...60; Grupa poł./uzwoj.ekran.: II0 /0; TA/Klasa izol: 40 /B; IP00; Przyłącze: śrubowe/kabla płaskiego przyłącze; Montaż śrubowy / szyna montażowa; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >uznany przez UL/CSA< >Transformator sterujący< >Transformator separacyjny<

| Ogólne dane techniczne                   |                                            |                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| oznaczenie produktu                      |                                            | Transformator SITAS         |
| Nazwa markowa produktu                   |                                            | SIDAC                       |
| robocza moc pozorna wartość znamionowa   | VA                                         | 250                         |
| Sprawność                                |                                            | 0,89                        |
| Rodzaj podłączenia transformatorów       |                                            | II0                         |
| świadcstwo kwalifikacyjne                |                                            | CE / cRUus                  |
| funkcja produktu                         | • monitorowanie temperatury                | Nie                         |
|                                          | • monitorowanie izolacji                   | Nie                         |
|                                          | • ochrona zwarciova i przeciążeniowa       | Nie                         |
|                                          |                                            |                             |
| Liczba uzwojeń ekranujących              |                                            | 0                           |
| Moc chwilowa krótkotrwała                | VA                                         | 850                         |
| Względne napięcie zwarcia                | %                                          | 5,4                         |
| Wejścia                                  |                                            |                             |
| liczba faz wejść                         |                                            | 1                           |
| napięcie wejściowe                       |                                            |                             |
|                                          | • _1 wartość znamionowa                    | V 462                       |
|                                          | • _2 wartość znamionowa                    | V 440                       |
|                                          | • _3 wartość znamionowa                    | V 418                       |
| wejściowa częstotliwość elektryczna      |                                            |                             |
|                                          | • minimalny                                | Hz 50                       |
|                                          | • maksymalny                               | Hz 60                       |
|                                          |                                            |                             |
| Wyjścia                                  |                                            |                             |
| liczba faz wyjść                         |                                            | 1                           |
| napięcie wyjściowe                       |                                            |                             |
|                                          | • _1 wartość znamionowa                    | V 230                       |
|                                          |                                            |                             |
|                                          |                                            |                             |
| Częstotliwość elektryczna wyjścia        |                                            |                             |
|                                          | • maksymalny                               | Hz 60                       |
|                                          | • minimalny                                | Hz 50                       |
|                                          |                                            |                             |
| Warunki środowiska                       |                                            |                             |
| Klasa termiczna zg. z IEC 60085          |                                            | B                           |
| temperatura otoczenia wartość znamionowa | °C                                         | 40                          |
| Stopień ochrony IP                       |                                            | IP00                        |
| Dane mechaniczne                         |                                            |                             |
| wykonanie przyłącza elektrycznego        |                                            |                             |
|                                          | • na wyjściu dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze śrubowe / płaskie |
|                                          | • na wejściu dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze śrubowe/płaskie   |
|                                          |                                            |                             |
| rodzaj montażu                           |                                            | Śruby / szyna montażowa     |

|                                       |                   |          |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia |                   | EI 96/58 |
| szerokość                             | m                 | 0,098    |
| wysokość                              | m                 | 0,106    |
| głębokość                             | m                 | 0,118    |
| Aprobaty/ Certyfikaty                 |                   |          |
| General Product Approval              | Marine / Shipping | other    |



[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AM4042-5CT10-0FA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM4042-5CT10-0FA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM4042-5CT10-0FA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AM4042-5CT10-0FA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM4042-5CT10-0FA0&lang=en)

Ostatnia zmiana:

12.02.2021