



Element przełączający, 1NO, ze sprężyną bezpieczeństwa, przyłącze kabla płaskiego

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Blok styków
oznaczenie typu produktu	3SB2
Element stykowy/ oprawka lampowa	
Liczba oprawek do żarówek	0
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Nie
możliwość zintegrowania	Przycisk / przełącznik
rodzaj napięcia	
• napięcia roboczego	AC/DC
stopień ochrony IP	
• obudowy	IP40
• zacisku przyłączeniowego	IP00
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
napięcie robocze	
• przy AC	
— przy 50 Hz wartość znamionowa	5 ... 230 V
— przy 60 Hz wartość znamionowa	5 ... 230 V
• przy DC wartość znamionowa	5 ... 230 V
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
prąd roboczy przy AC-12	
• przy 24 V wartość znamionowa	10 A
• przy 60 V wartość znamionowa	10 A
• przy 110 V wartość znamionowa	10 A
• przy 230 V wartość znamionowa	10 A
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 24 V wartość znamionowa	4 A
• przy 110 V wartość znamionowa	4 A
• przy 230 V wartość znamionowa	4 A
prąd roboczy przy DC-12	
• przy 24 V wartość znamionowa	6 A
• przy 60 V wartość znamionowa	5 A
• przy 110 V wartość znamionowa	2,5 A
• przy 230 V wartość znamionowa	1 A
prąd roboczy przy DC-13	

- | | |
|---------------------------------|-------|
| • przy 24 V wartość znamionowa | 3 A |
| • przy 60 V wartość znamionowa | 1,2 A |
| • przy 110 V wartość znamionowa | 0,7 A |
| • przy 230 V wartość znamionowa | 0,3 A |

Przylączy/ Zaciski

wykonanie przylączy elektrycznego	Przylączy wtykowe płaskie
-----------------------------------	---------------------------

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	19 mm
szerokość	8 mm
głębokość	31 mm

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[KC](#)

General Product Approval

other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2404-0D>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2404-0D>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2404-0D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2404-0D&lang=en

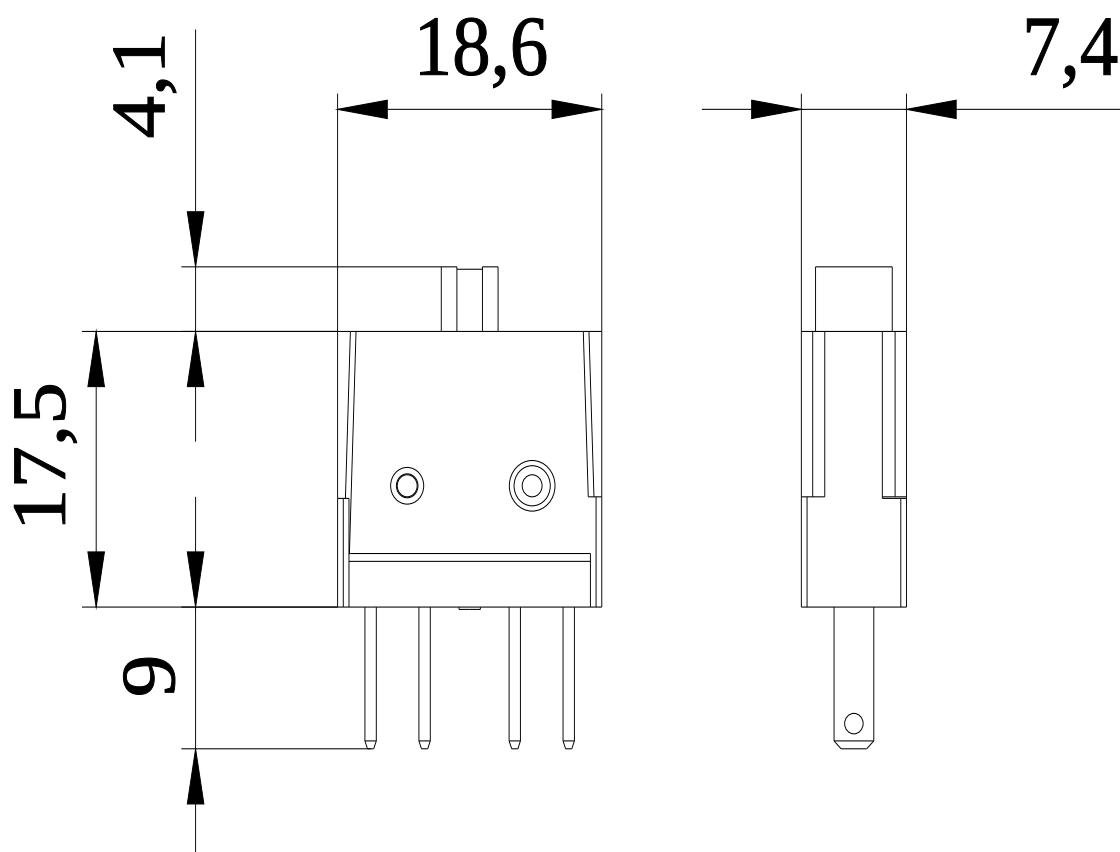

Ostatnia zmiana:

6.01.2021 