


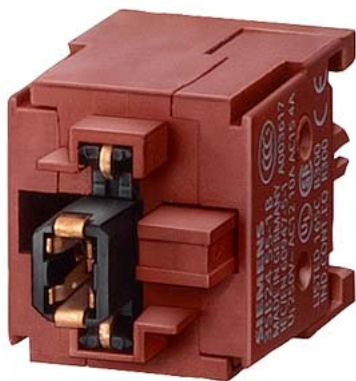

Element przełączający i oprawka lampy 1NO, Wedge-Base W2 x 4,6 d, lutowane złącze męskie

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Blok styków i oprawka lampki
oznaczenie typu produktu	3SB2
Element stykowy/ oprawka lampowa	
wykonanie mocowania	W2 x 4,6d
Liczba oprawek do żarówek	1
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Nie
element składowy produktu • element świecący	Nie
możliwość zintegrowania	Przycisk / przełącznik
rodzaj napięcia • napięcia roboczego	AC/DC
stopień ochrony IP • obudowy • zacisku przyłączeniowego	IP40 IP00
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
napięcie robocze • przy AC — przy 50 Hz wartość znamionowa — przy 60 Hz wartość znamionowa • przy DC wartość znamionowa	5 ... 60 V 5 ... 60 V 5 ... 60 V
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
prąd roboczy przy AC-12 • przy 24 V wartość znamionowa • przy 60 V wartość znamionowa • przy 110 V wartość znamionowa • przy 230 V wartość znamionowa	10 A 10 A 10 A 10 A
prąd roboczy przy AC-15 • przy 24 V wartość znamionowa • przy 110 V wartość znamionowa • przy 230 V wartość znamionowa	4 A 4 A 4 A
prąd roboczy przy DC-12 • przy 24 V wartość znamionowa • przy 60 V wartość znamionowa	6 A 5 A

• przy 110 V wartość znamionowa	2,5 A
• przy 230 V wartość znamionowa	1 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 60 V wartość znamionowa	1,2 A
• przy 110 V wartość znamionowa	0,7 A
• przy 230 V wartość znamionowa	0,3 A

Przylączy/ Zaciski

wykonanie przylączy elektrycznego	Piny lutownicze
-----------------------------------	-----------------

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	19 mm
szerokość	18 mm
głębokość	29 mm

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2455-1B>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-1B>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2455-1B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-1B&lang=en

Ostatnia zmiana:

6.01.2021