


wyposażenie do 3KD wielk. 1/2, 3KF BG1 3KC0 wielk. 1/2, łącznik pomocniczy 1  
zestyk przełączny, przystosowany do elektroniki z przewodem przyłączeniowym  
500mm



| Wersja                                                                                                                           |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                           | SETRON                                                                                                                   |
| oznaczenie produktu                                                                                                              | Wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego                                                                                  |
| wykonanie produktu                                                                                                               | Łącznik pomocniczy                                                                                                       |
| Obwód pomocniczy                                                                                                                 |                                                                                                                          |
| liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny                                                                     | 1                                                                                                                        |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                                                                  | 0                                                                                                                        |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                                                                    | 0                                                                                                                        |
| prąd roboczy styków pomocniczych<br>• / przy AC-13 przy 230 V                                                                    | 0,1 A                                                                                                                    |
| Stosowność                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| możliwość zastosowania                                                                                                           | do 3KD, wielkość 1 i 2                                                                                                   |
| Szczegóły produktu                                                                                                               |                                                                                                                          |
| opis produktu                                                                                                                    | 1 zestyk przełączny, zgodny z normami elektronicznymi                                                                    |
| Połączenia                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego<br><br>• wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania | z przewodem przylutowanym (kabel o drobnym drucie) 0,75 mm² (AWG18), długość 50 cm<br><br>Przyłącze końcówki lutowniczej |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                                          |                                                                                                                          |
| rodzaj montażu                                                                                                                   | nasadzane i wbudowane                                                                                                    |
| masa netto                                                                                                                       | 24,6 g                                                                                                                   |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                           |                                                                                                                          |
| General Product Approval                                                                                                         |                                                                                                                          |



[Confirmation](#)



| General Product Approval      | Test Certificates | Marine / Shipping                                  | other |                              |                               |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> |                   | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |       | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> |

[Environmental Conformations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KD9103-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KD9103-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KD9103-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9103-3)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



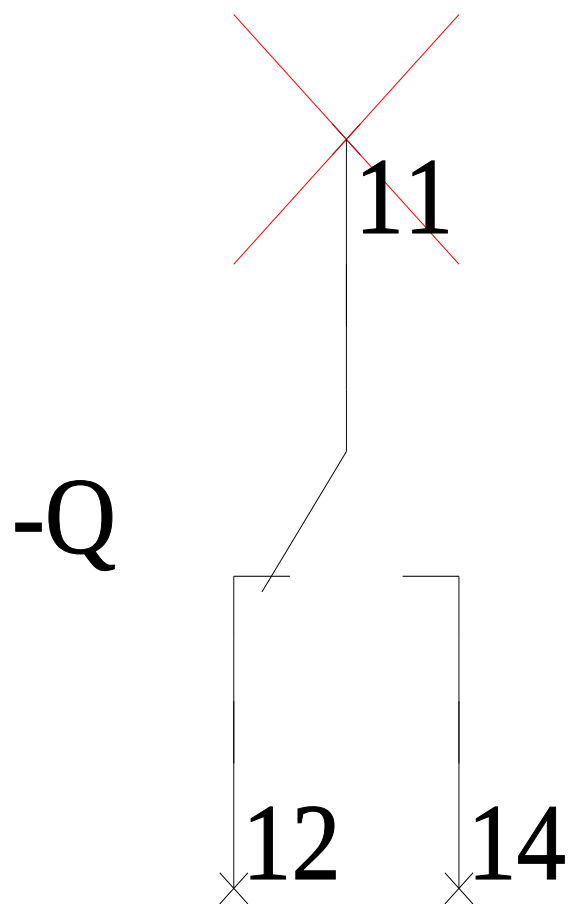

**-CR**

