



wyłącznik 3VA5 UL Frame 125 zdolność załączania S 25kA przy 480V 3-bieg.,  
ochrona instalacji TM240, ATAM, In=30A zabezpieczenie od przeciążeń  
Ir=24A...30A zabezpieczenie przeciwzwarciowe Ii=5...10 x In bez przyłącza

| Wersja                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                  | SETRON               |
| oznaczenie produktu                                                                                                     | Wyłącznik kompaktowy |
| nazwa produktu / według UL-File                                                                                         | SEAS                 |
| wykonanie produktu                                                                                                      | Ochrona instalacji   |
| wersja rozłącznika / według UL 489 / Heating, wyłącznik Air Conditioning, and Refrigeration (typ HACR)                  | Tak                  |
| wersja rozłącznika / według UL 489 / wyłącznik High Intensity Discharge (typ HID)                                       | Tak                  |
| wersja rozłącznika / według UL 489 / wyłącznik Switching Duty (typ SWD)                                                 | Nie                  |
| wykonanie wyzwalacza nadprądowego                                                                                       | TM240                |
| funkcja ochrony wyzwalacza nadprądowego                                                                                 | LI                   |
| liczba biegunów                                                                                                         | 3                    |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                  |                      |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui                                                                                         | 800 V                |
| napięcie robocze / przy DC / wartość znamionowa                                                                         | 500 V                |
| napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa                                                                         | 690 V                |
| Strata mocy [W] / maksymalna                                                                                            | 9,6 W                |
| Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun             | 3,2 W                |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy                                                              | 20 000               |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 380/415 V                                               | 8 000                |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 690 V                                                   | 4 000                |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy 480 V                                                               | 8 000                |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy 600 V                                                               | 4 000                |
| właćciwość produktu / dla przewodu neutralnego / możliwość wyposażenia/doposażenia / ochrona zwarciova i przeciążeniowa | Nie                  |
| wykonanie monitoringu zwarcia doziemnego                                                                                | brak                 |
| funkcja produktu                                                                                                        |                      |
| • funkcja komunikacji                                                                                                   | Nie                  |
| • inna funkcja pomiarowa                                                                                                | Nie                  |
| Waga netto na jedn.                                                                                                     | 941 g                |
| Elektryczność                                                                                                           |                      |
| oznakowanie / według UL 489 / 100 % rated breaker                                                                       | Nie                  |
| prąd roboczy                                                                                                            |                      |
| • 40°C                                                                                                                  | 30 A                 |
| • przy 45°C                                                                                                             | 29 A                 |
| • przy 50°C                                                                                                             | 29 A                 |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 55°C</li> <li>• przy temp. 60°C</li> <li>• przy 65°C</li> <li>• przy 70°C</li> </ul>                                                                       | 28 A<br>28 A<br>28 A<br>27 A                                                                                                                                         |
| <b>Zdolność przełączania IEC 60947</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
| klasa zdolności łączeniowej wyłącznika                                                                                                                                                                   | S                                                                                                                                                                    |
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                                         | 55 kA<br>36 kA<br>5 kA                                                                                                                                               |
| zdolność wyłączeniowa eksploatacyjnego prądu zwarcia (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                                    | 55 kA<br>36 kA<br>5 kA                                                                                                                                               |
| zdolność załączania, prąd zwarciový (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                                                     | 121 kA<br>75,6 kA<br>7,5 kA                                                                                                                                          |
| rodzaj ochrony przed zwarcie                                                                                                                                                                             | do wartości mocy łączeniowych w sieciach DC patrz Podręcznik obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA; link znajduje się w punkcie Wsparcie i serwis w ostatnim rozdziale |
| <b>Zdolność przełączania UL 489</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zdolność wyłączeniowa prądu / przy 240 V</li> <li>• zdolność wyłączeniowa prądu / przy 480 V</li> <li>• zdolność wyłączenia prądu / przy 600 Y/347 V</li> </ul> | 65 kA<br>25 kA<br>14 kA                                                                                                                                              |
| <b>Regulowane parametry</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Ir) /<br>wyzwalacza L / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                       | 24 A<br>30 A                                                                                                                                                         |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tr) / przy<br>wyzwoleniu L / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                   | 1 s<br>1 s                                                                                                                                                           |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (li) / przy<br>wyzwoleniu I <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                             | 150 A<br>300 A                                                                                                                                                       |
| regulowany prąd nastawczy (InN) / przy wyzwoleń N <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                    | 0 A<br>0 A                                                                                                                                                           |
| funkcja produktu / ochrona ziemnozwarciowa                                                                                                                                                               | Nie                                                                                                                                                                  |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| element składowy produktu <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyzwalacz podnapięciowy</li> <li>• wyzwalacz napięciowy</li> <li>• sygnalizacja wyzwolenia</li> </ul>                                 | Nie<br>Nie<br>Nie                                                                                                                                                    |
| wysokość [in]                                                                                                                                                                                            | 5,51 in                                                                                                                                                              |
| wysokość                                                                                                                                                                                                 | 140 mm                                                                                                                                                               |
| szerokość [in]                                                                                                                                                                                           | 3 in                                                                                                                                                                 |
| szerokość                                                                                                                                                                                                | 76,2 mm                                                                                                                                                              |
| głębokość [in]                                                                                                                                                                                           | 3,01 in                                                                                                                                                              |
| głębokość                                                                                                                                                                                                | 76,5 mm                                                                                                                                                              |
| <b>Połączenia</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego                                                                                                                              | bez przyłącza                                                                                                                                                        |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego                                                                                                                                        | bez                                                                                                                                                                  |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                    |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| rozszerzenie produktu / opcjonalny / napęd silnikowy      | Tak    |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                               |        |
| stopień ochrony IP / od prądu                             | IP40   |
| temperatura otoczenia                                     |        |
| • podczas pracy / minimalny                               | -25 °C |
| • podczas pracy / maksymalny                              | 70 °C  |
| • podczas magazynowania / minimalny                       | -40 °C |
| • podczas magazynowania / maksymalny                      | 80 °C  |
| oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009 | Q      |

#### Zezwolenia / Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



##### General Product Approval

##### EMV

##### Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

##### Marine / Shipping

##### other



[Confirmation](#)

##### other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

#### Więcej informacji

##### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA5130-4EF31-0AA0>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA5130-4EF31-0AA0>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA5130-4EF31-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5130-4EF31-0AA0)

##### CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

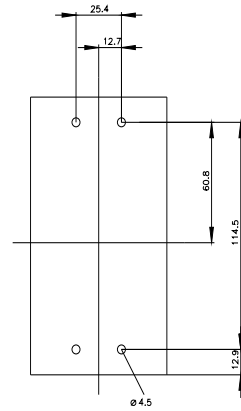

CB

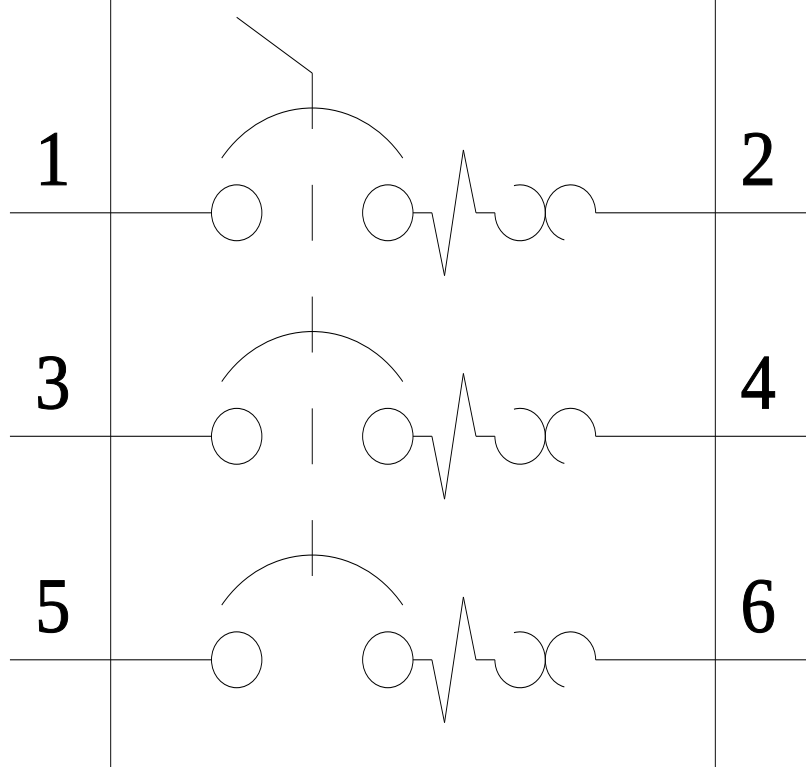

Ostatnia zmiana:

15.08.2023 

