

LED, podstawa BA 15d, przezroczysty, AC 230 V, Akcesoria do kolumn sygnałowych, średnica 50 mm i 70 mm



Figure similar

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
oznaczenie produktu	Dioda LED	
Ogólne dane techniczne		
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC	
napięcie robocze		
• 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	230 V	
• 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa	230 V	
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %	
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-15 %	
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	P	
Lampa		
rodzaj elementu świecącego	LED	
Natężenie oświetlenia	1,74 cd	
wykonanie mocowania	BA 15d	
Obudowa		
wysokość	45 mm	
szerokość	20 mm	
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm	
kolor	Przezroczysty	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +60 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	other



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4458-6XE>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4458-6XE>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4458-6XE>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

-P

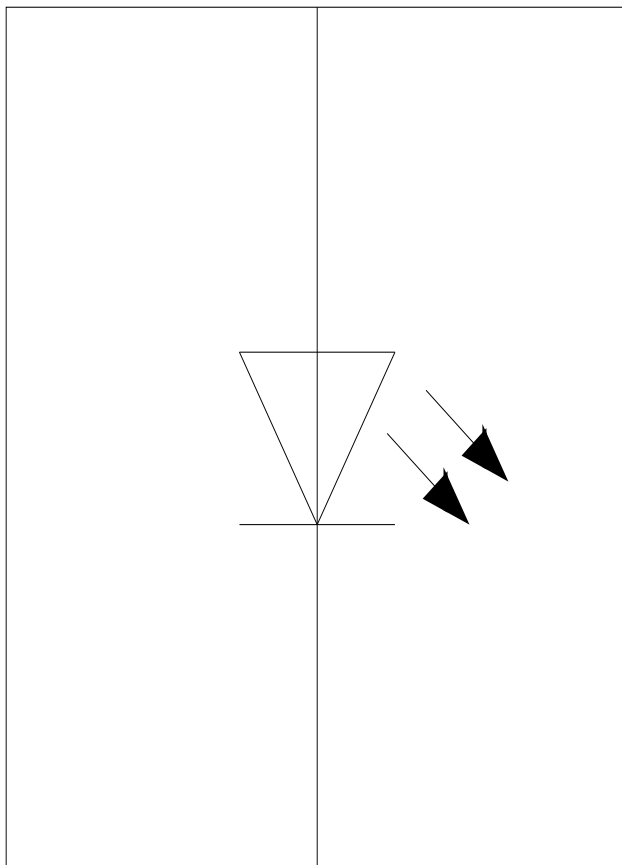

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 