

BD01-160-3-0,5 BUSBAR TRUNKING 160A - BD01

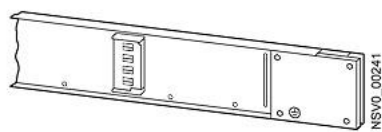


Figure similar

Wersja	
oznaczenie produktu	Szynoprzewód do systemu przewodów szynowych BD01
oznaczenie typu produktu	BD01-160-3-0,5
Ogólne dane techniczne	
konfiguracja szyn zbiorczych	L1,L2,L3,N
Napięcie	
napięcie izolacji (Ui)	
• przy AC wartość znamionowa	400 V
• przy DC wartość znamionowa	400 V
napięcie robocze przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	400 V
• przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP54
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	60 Hz
prąd roboczy	
• dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	160 A
• dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	160 A
Wygląd	
kolor	jasny szary
Liczba	
liczba przewodów	5
liczba przewodów bez przewodu PE	4
Połączenia	
przekrój poprzeczny przewodu (PE)N	34,1 mm ²
Punktów odpływowych	
rozmieszczenie gniazd odpływowych	z jednej strony
odstęp między gniazdami odpływowymi	0,5 m
liczba gniazd odpływowych maksymalny	6
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	25 mm
długość	3 000 mm
długość szynoprzewodu	3 m

rodzaj montażu	Strop / ściana
pozycja montażowa szynoprzewodu	poziomo
materiał szyny prądowej	miedź
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=BVP:090164>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/BVP:090164>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:090164

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

8.07.2021 

