


BD2A-1000-ZL-Z* Z UNIT LEFT X/Y 0,36M, Z 0,26M- 1,25M 500-1000A



Wersja	
oznaczenie produktu	skrzynka narożna (zmiana kierunku) do systemu przewodów szynowych BD2
napięcie robocze przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	690 V
• przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	690 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP52
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	60 Hz
prąd roboczy	
• dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	1 000 A
• dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	1 000 A
Połączenia	
przekrój poprzeczny przewodu (PE)N	699 mm²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	126 mm
szerokość	1 250 mm
rodzaj montażu	Strop / ściana
materiał szyny prądowej	aluminium
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

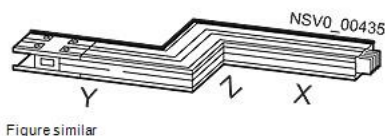

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=BVP:261816
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/BVP:261816
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:261816

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

26.10.2023 

