

BD01-AK2HM2/F TAP-OFF UNIT BD01

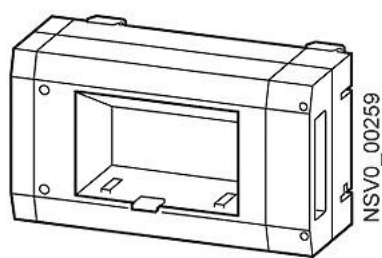


Figure similar

Wersja	
oznaczenie produktu	Skrzynka odgałęzienia do systemu przewodów szynowych BD01
napięcie robocze przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	400 V
• przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP54
Rozpraszanie	
Strata mocy [V·A] maksymalna	22,5 VA
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	60 Hz
prąd roboczy	
• dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	63 A
• dla obwodu prądowego 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	63 A
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu w skrzynce odpływowej	
• minimalny	0,75 mm²
• maksymalny	16 mm²
Punktów odpływowych	
wykonanie skrzynki odpływowej	przepust kabla
rozmiar skrzynki odpływowej	2
liczba biegunów skrzynki odpływowej	5
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	124 mm
szerokość	160 mm
długość	265 mm
liczba jednostek podziału szerokości	8
element składowy produktu blokowanie	Tak
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=BVP:233571>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/BVP:233571>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:233571

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

8.07.2021 

