

BD2-GKX/F TAP-OFF UNIT EMPTY

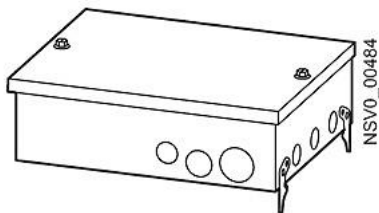


Figure similar

Wersja	
oznaczenie produktu	BD2
napięcie robocze przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	400 V
• przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP54
Rozpraszanie	
Strata mocy [V·A] maksymalna	30 VA
Punktów odpływowych	
wykonanie skrzynki odpływowej	przepust kabla
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	215 mm
szerokość	205 mm
długość	320 mm
liczba jednostek podziału szerokości	8
element składowy produktu blokowanie	Tak
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=BVP:203165
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/BVP:203165
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:203165
CAX-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

