



Figure similar

AS-i Power 3A DC 24 V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: DC 24 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 ze zintegrowanym wykrycie zwarcia doziemnego, z zintegrowaną detekcją przeciążenia z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Ogólne dane techniczne		
napięcie wejściowe przy DC	V	24
Wejścia		
napięcie wejściowe przy DC	V	20 ... 29
Sprawność/ strata mocy		
Strata mocy [W] maksymalna	W	17,8
Dane związane z bezpieczeństwem		
Stopień ochrony IP		IP20
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia	°C	-10 ... +70
	°C	-25 ... +80
rodzaj montażu		Mocowanie na szynie montażowej DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm, zatrzaskowe
szerokość	mm	50
wysokość	mm	125
głębokość	mm	125
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



EMV		Test Certificates	Marine / Shipping		
	KC	Type Test Certificates/Test Report			
RCM			BUREAU VERITAS	DNV	LRS
Marine / Shipping	other	Environment	Industrial Communication		



[Confirmation](#)



ASi

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9501-1BA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9501-1BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9501-1BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9501-1BA00&lang=en

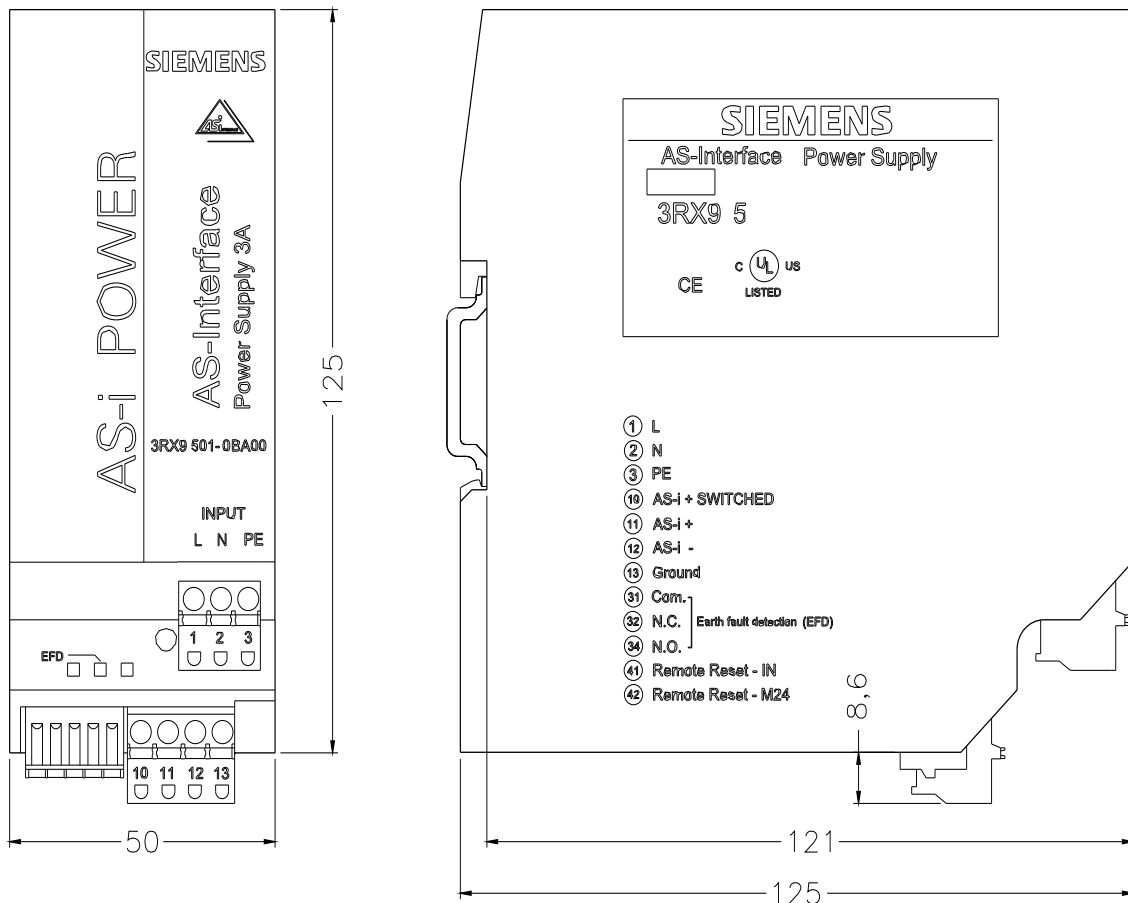

Ostatnia zmiana:

23.12.2020