



AS-i Power 8A AC 120 V/230-500 V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V / 230-500 V OUT: AS-I, 8 A (DC 30 V) ze zintegrowanym wykryciem zwarcia doziemnego, z zintegrowaną detekcją przeciążenia z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Sprawność/ strata mocy		
Strata mocy [W] maksymalna	W	32
Dane związane z bezpieczeństwem		
Stopień ochrony IP		IP20
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-10 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-25 ... +80
rodzaj montażu		Mocowanie na szynie montażowej DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm, zatrzaskowe
szerokość	mm	120
wysokość	mm	125
głębokość	mm	125
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
KC	Type Test Certificates/Test Report	
other	Environment	Industrial Communication

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9503-0BA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9503-0BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9503-0BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9503-0BA00&lang=en

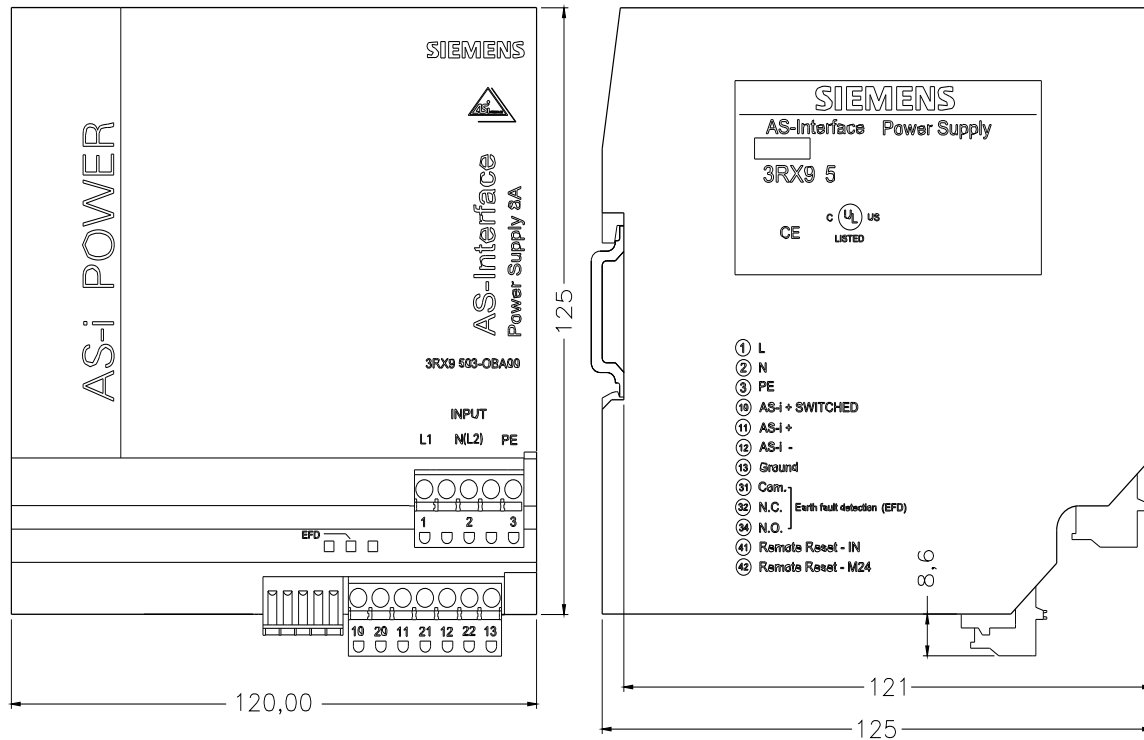

Ostatnia zmiana:

23.12.2020

