



Adapter urządzeniowy wyłącznika kompaktowego, 3-biegunowy, 250 A Odstęp między osiami szyn 60mm, do 3VA12/20/21/22/52/61/62 241 x 105mm Łączenie z adapterem w zestawie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Adapter urządzenia
wykonanie produktu	Akcesoria
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kontakt z rurami
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	240 mm
szerokość adaptera	105 mm
głębokość	35 mm
grubość szyny prądowej	
• minimalny	5 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
masa netto	1 231 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other
	Miscellaneous	ABS PRS RINA	Miscellaneous
other	Environment		

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1213-4AP03>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1213-4AP03>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1213-4AP03

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

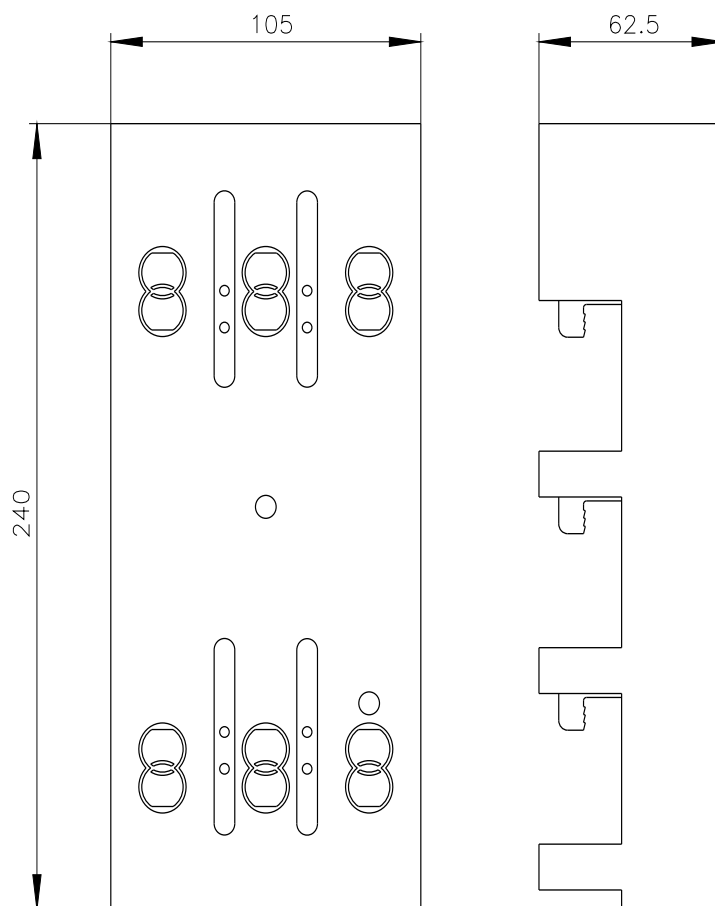

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

