



Adapter 45 mm dla wyłącznika wielkość S0 3RV1.2 i 3RV2.2 maks.
25 A Przekrój poprzeczny przewodu AWG10

Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		Adapter 45 mm
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP00
stopień zanieczyszczenia		3
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	m	2 000
temperatura otoczenia		
• podczas transportu	°C	-55 ... +80
• podczas magazynowania	°C	-55 ... +80
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
wytrzymałość zmęczeniowa		F = 4 do 5,8 Hz; d = 15 mm; f = 5,8 do 500 Hz; a = 2 m / s2 10 cykli
odporność na wstrząsy		półsinus a = 6 m/s2 przy 10 ms; 3 dod. i 3 ujem. odp. udarowa na wszystkich ośiach
• oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		U
• znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		U
Obwód główny		
prąd roboczy przy AC przy 400 V wartość znamionowa	A	25
napięcie robocze przy AC-3 wartość znamionowa maksymalny	V	690
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu		mocowanie zatrzaskowe
szerokość	mm	45
wysokość	mm	26
głębokość	mm	23
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV
		Test Certificates
 EG-Konf. Confirmation  UL   RCM Type Test Certificates/Test Report		
Marine / Shipping		other



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA6890-0BA>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6890-0BA>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6890-0BA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6890-0BA&lang=en

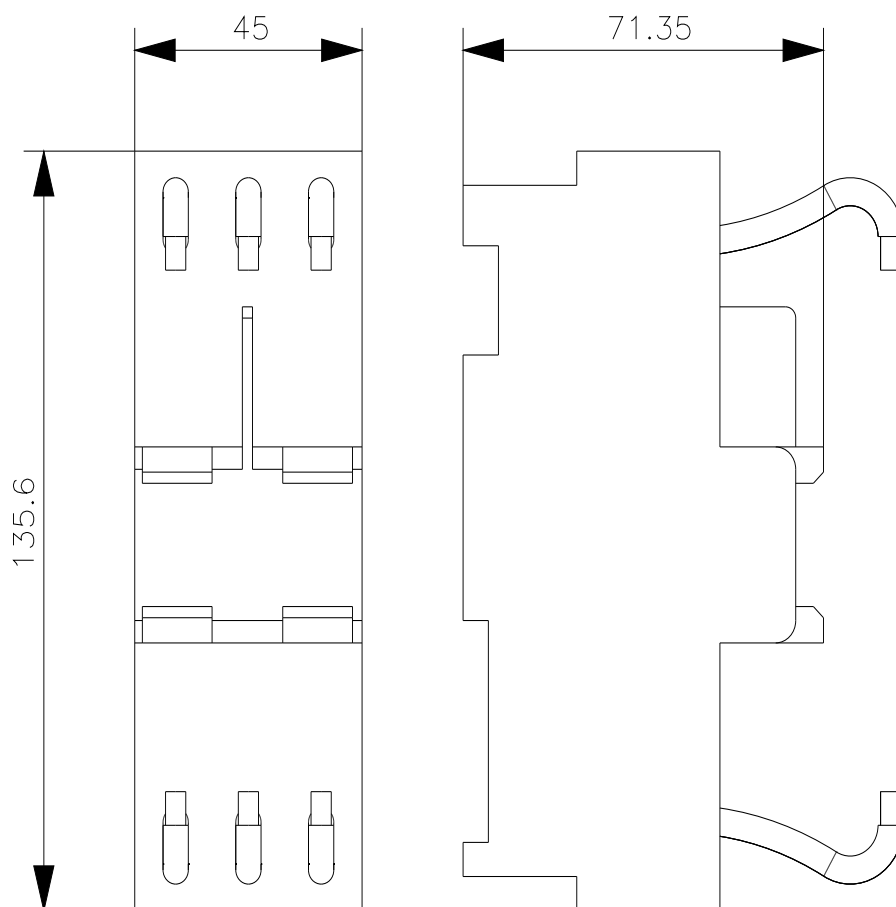

Ostatnia zmiana:

6.01.2021