



2-gi blok rozszerzenia przyłącze obwód główny: przyłącze śrubowe
2 gniazda wtykowe na odgałęzienia kompaktowe

Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		2-gi blok rozszerzenia
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20; IP20 z zaciskiem ramowym / pokrywą
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia
stopień zanieczyszczenia		3
liczba wtyków na kompaktowy układ rozruchowy		2
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	m	2 000
temperatura otoczenia		
• podczas transportu	°C	-55 ... +80
• podczas magazynowania	°C	-55 ... +80
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
wytrzymałość zmęczeniowa		F = 4 do 5,8 Hz; d = 15 mm; f = 5,8 do 500 Hz; a = 2 m / s2 10 cykli
odporność na wstrząsy		półsinus a = 6 m/s2 przy 10 ms; 3 dod. i 3 ujem. odp. udarowa na wszystkich ośiach
• oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		K
• znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
Obwód główny		
prąd roboczy przy AC przy 400 V wartość znamionowa	A	63
napięcie robocze przy AC-3 wartość znamionowa maksymalny	V	690
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu		mocowanie śrubowe i zatrzaskowe
szerokość	mm	90
wysokość	mm	197
głębokość	mm	100
Przyłącza/ Zaciski		
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe
Wykonanie przyłącza śrubowego dla styków głównych		M3
długość odcinka odizolowanego dla styków głównych	mm	10
moment dokręcania zestyków głównych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków głównych przy zacisku śrubowym maksymalny	N·m	2 ... 2,5
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG		
• dla styków głównych po stronie obciążenia		2 x (16 ... 10), 1 x (16 ... 8)
Aprobata/ Certyfikaty		


[Confirmation](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA6822-0AB>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6822-0AB>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6822-0AB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6822-0AB&lang=en

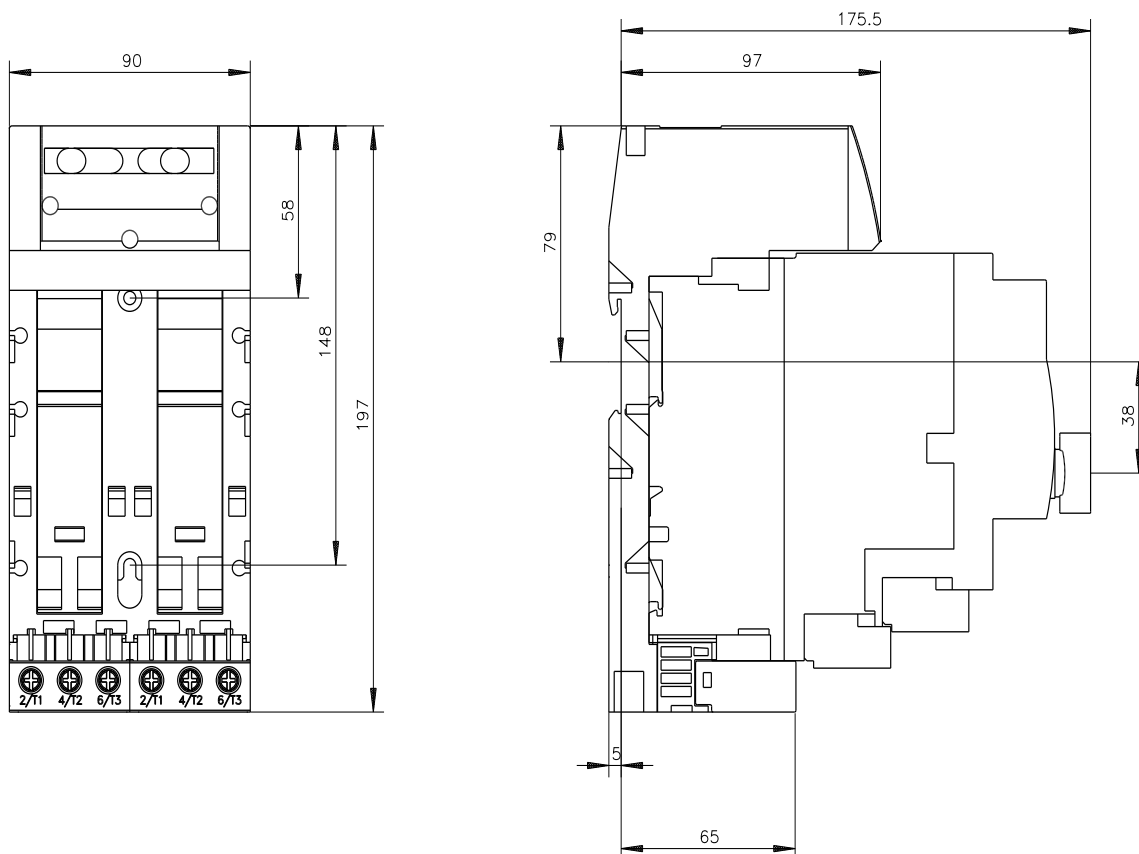

Ostatnia zmiana:

15.12.2020