


Oslony zacisków (2 szt.) do zasilania 3-fazowego 50/70 mm²
3RA6813-8AB/AC

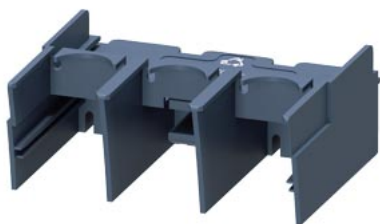

Ogólne dane techniczne			
Nazwa markowa produktu		SIRIUS	
oznaczenie produktu		Osłona złączy śrubowych	
stopień zanieczyszczenia		3	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	m	2 000	
temperatura otoczenia			
• podczas transportu	°C	-55 ... +80	
• podczas magazynowania	°C	-55 ... +80	
• podczas pracy	°C	-20 ... +60	
wytrzymałość zmęczeniowa		F = 4 do 5,8 Hz; d = 15 mm; f = 5,8 do 500 Hz; a = 2 m / s2 10 cykli	
odporność na wstrząsy		półsinus a = 6 m/s2 przy 10 ms; 3 dod. i 3 ujem. odp. uderowa na wszystkich osiach	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
rodzaj montażu		mocowanie zatrzaskowe	
szerokość	mm	70	
wysokość	mm	60	
głębokość	mm	28	
Aprobaty/ Certyfikaty			
General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
Confirmation	 EG-Konf.		 RCM
		Type Test Certificates/Test Report	 ABS
other			

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA6880-3AB
CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6880-3AB>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6880-3AB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6880-3AB&lang=en

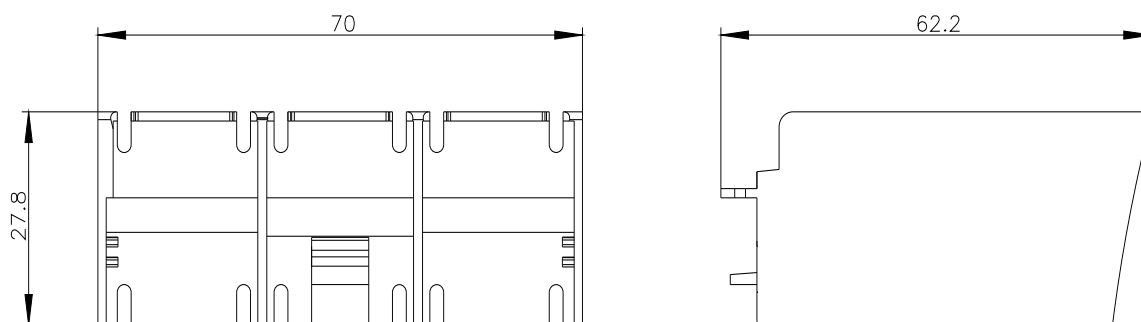

Ostatnia zmiana:

18.01.2021 