

Kompaktowy moduł cyfrowy AS-i K60 2DI/2DQ, IP67 2 x 1 wejście, maks. 200 mA
2 x 1 wyjście, 2 A, DC 24 V 2 x standardowe gniazdo M12 układ Y Płyta
montażowa 3RK1901-0CA00 należy zamawiać osobno

Dane mechaniczne

odporność na wstrząsy 15g / 11 ms

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval

EMV



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping

other

[KC](#)

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

other

Industrial Communication

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1400-1BQ00-0AA3>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1400-1BQ00-0AA3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1400-1BQ00-0AA3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-1BQ00-0AA3&lang=en

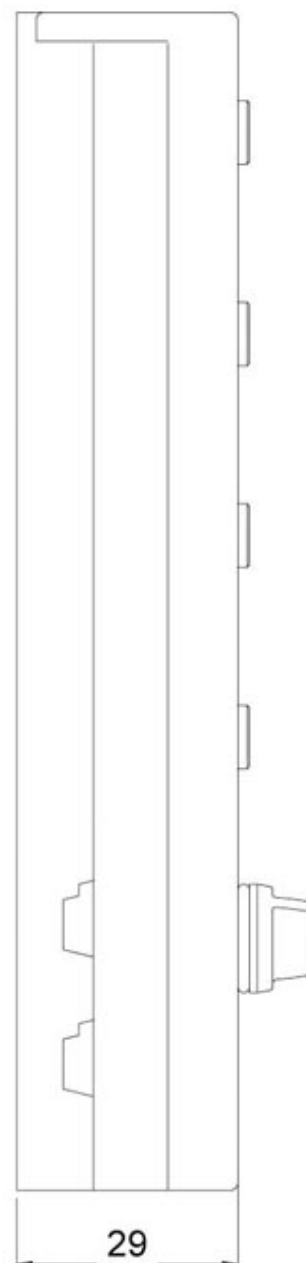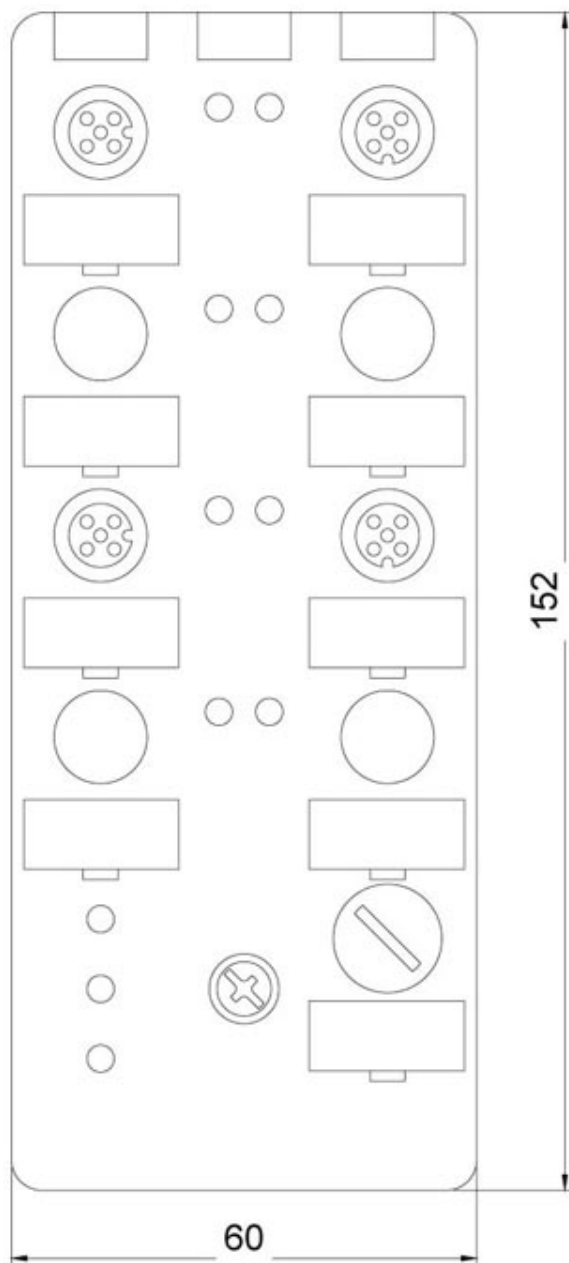

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 