



Moduł ziemnozwarciowy AS-i IP20 S22,5, Kontrola zwarcia doziemnego 1 wejście, zdalny Reset 2 x wyjście sygnałowe, Przekątnik DC-12 1 A / DC-13 500 mA (24 V) Przyłącze z zaciskiem śrubowym szerokość 22,5 mm adres AS-i nie jest wymagany tylko monitorowanie AS-i

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu		Moduły detekcji zwarć doziemnych - moduły z funkcjami specjalnymi
funkcja produktu		
• wykrywanie zwarć doziemnych		Tak
• licznik		Nie
• nadnapięciowa kontrola napięcia		Nie
protokół obsługiwany protokół AS-interface		Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść		Przyłącze śrubowe
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750		A
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-25 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +85
Stopień ochrony IP		IP20
Dane mechaniczne		
szerokość	mm	22,5
wysokość	mm	102
głębokość	mm	86
rodzaj montażu		Montaż na szynie / montaż na elewacji
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV
Confirmation		
EMV	Marine / Shipping	other
KC		
Confirmation		
other		
Miscellaneous		

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1408-8KE00-0AA2>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1408-8KE00-0AA2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1408-8KE00-0AA2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1408-8KE00-0AA2&lang=en

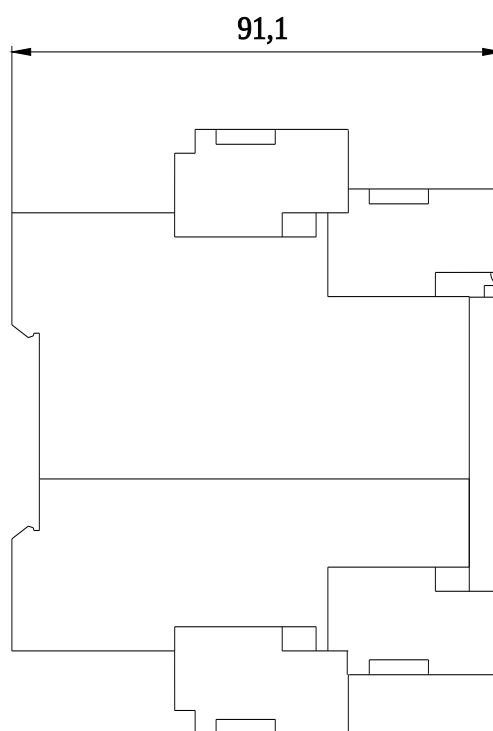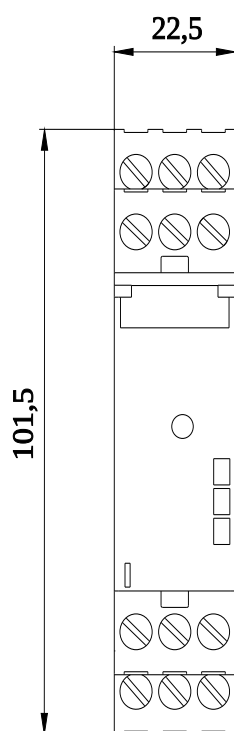

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 