



Interfejs AS-i moduł licznika S22,5, 1DI, licznik, IP20 1x 1 wejście licznika, 90 mA, PNP zacisk sprężynowy szerokość 22,5 mm

Ogólne dane techniczne		
wykonanie produktu		Moduł liczący - moduł z funkcjami specjalnymi
funkcja produktu		
• wykrywanie zwarcć doziemnych		Nie
• licznik		Tak
• nadnapięciowa kontrola napięcia		Nie
protokół obsługiwany protokół AS-interface		Nie
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść		Przyłącze sprężynowe
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750		A
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
Wejścia		
prąd wejściowy na wejściu cyfrowym		
• przy sygnale <1> minimalny	mA	10
• przy sygnale <0> maksymalny	mA	2
obciążalność prądowa zasilania czujnika dla wszystkich wejść przy temperaturze otoczenia 40 °C	mA	90
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-25 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +85
Stopień ochrony IP		IP20
Dane mechaniczne		
szerokość	mm	22,5
wysokość	mm	103
głębokość	mm	86
rodzaj montażu		Montaż na szynie / montaż na elewacji
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV
  EG-Konf. Confirmation  UL   RCM		
EMV	Marine / Shipping	other

other

Industrial Communication

Miscellaneous



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1200-0CG03-0AA2>

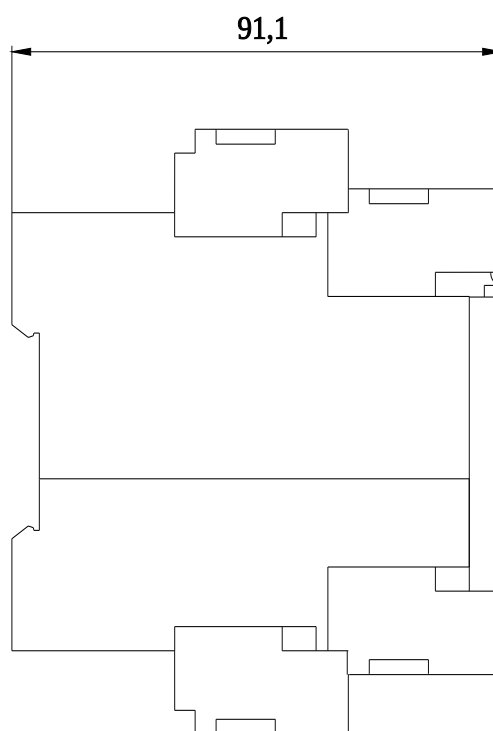
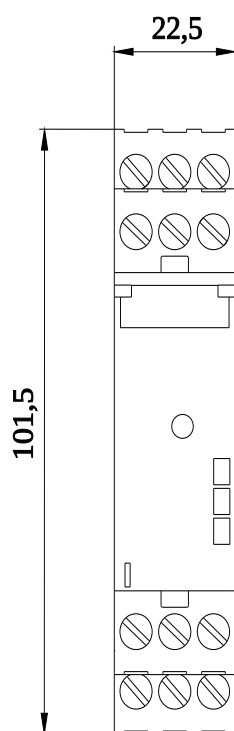
CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1200-0CG03-0AA2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1200-0CG03-0AA2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1200-0CG03-0AA2&lang=en

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 