



Figure similar

ASIsafe Basis monitor bezpieczeństwa 1 F-RO 1 obwód  
zwalniający IP20, z przyłączem śrubowym zdejmowane zaciski  
bezpieczne wyjście przekaźnikowe czas reakcji maksymalnie 40  
ms monitor typ 1, Wersja 3 możliwość zastosowania do kategorii 4  
(EN954-1) do PL E (EN ISO 13849-1) do SIL 3 (IEC 61508)

| Ogólne dane techniczne                                                                  |    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| wykonanie produktu                                                                      |    | Monitor bezpieczeństwa  |
| protokół obsługiwany protokół AS-interface                                              |    | Tak                     |
| Liczba obwodów wyzwoleniowych                                                           |    | 1                       |
| wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść                                         |    | przyłącze śrubowe       |
| znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750 |    | A                       |
| znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2                                              |    | F                       |
| Warunki środowiska                                                                      |    |                         |
| temperatura otoczenia                                                                   |    |                         |
| • podczas pracy                                                                         | °C | -20 ... +60             |
| • podczas magazynowania                                                                 | °C | -30 ... +70             |
| Stopień ochrony IP                                                                      |    | IP20                    |
| Dane mechaniczne                                                                        |    |                         |
| szerokość                                                                               | mm | 45                      |
| wysokość                                                                                | mm | 108                     |
| głębokość                                                                               | mm | 120                     |
| rodzaj montażu                                                                          |    | Śruby / szyna montażowa |
| Aprobaty/ Certyfikaty                                                                   |    |                         |
| General Product Approval                                                                |    |                         |



[Confirmation](#)



| EMV | Functional Saftey  | Marine / Shipping |
|-----|--------------------|-------------------|
|     | <a href="#">KC</a> |                   |
|     |                    |                   |
|     |                    |                   |
|     |                    |                   |

| Marine / Shipping | other                        |
|-------------------|------------------------------|
|                   | <a href="#">Confirmation</a> |

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1105-1AE04-0CA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AE04-0CA0&lang=en)

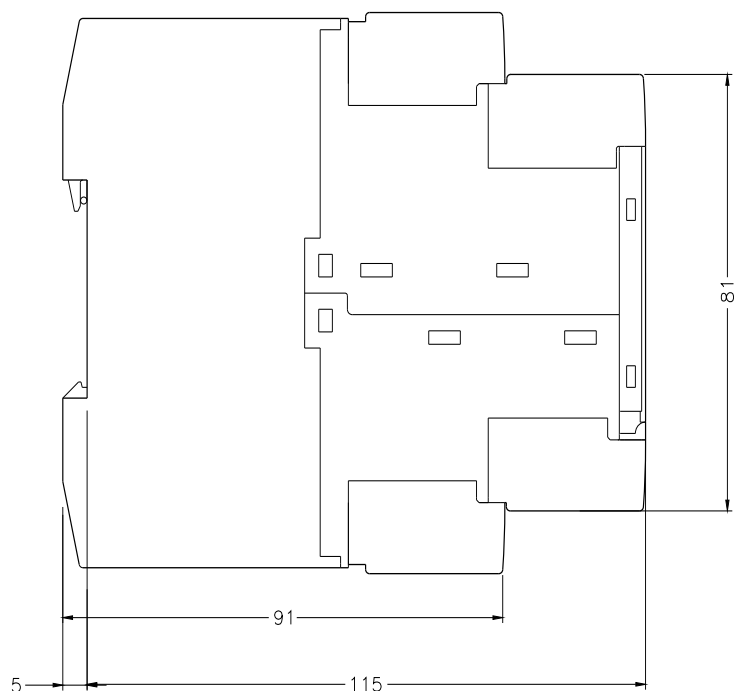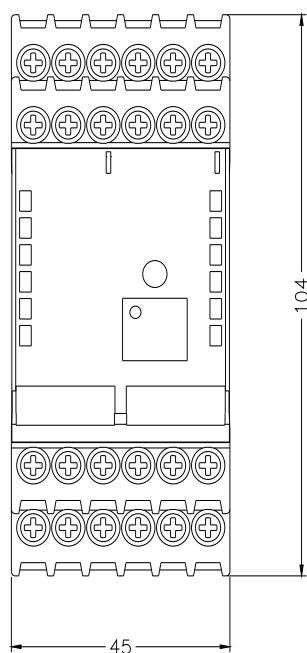

Ostatnia zmiana:

11.03.2024