



ASIsafe rozszerzony monitor bezpieczeństwa 2 F-RO ze zintegrowanym bezpiecznym slave w tym 2 obwody zwalniające wysterowanie bezpiecznego wyjścia AS-i bezpieczne złącze IP20, z przyłączem śrubowym zdejmowane zaciski bezpieczne wyjście przekaźnikowe czas reakcji maks. 40 ms monitor typ 6, Wersja 3 możliwość zastosowania do kategorii 4 (EN954-1) do PL E (EN ISO 13849-1) do SIL 3 (IEC 61508)

Ogólne dane techniczne

wykonanie produktu		Monitor bezpieczeństwa z rozszerzoną funkcjonalnością
protokół obsługiwany protokół AS-interface		Tak
Liczba obwodów wyzwoleniowych		2
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść		przyłącze śrubowe
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750		A
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		F

Warunki środowiska

temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
• podczas magazynowania	°C	-30 ... +70
Stopień ochrony IP		IP20

Dane mechaniczne

szerokość	mm	45
wysokość	mm	108
głębokość	mm	120
rodzaj montażu		Śruby / szyna montażowa

Aprobata/ Certyfikaty

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



[Confirmation](#)



EMV	Functional Safety	Marine / Shipping	other
-----	-------------------	-------------------	-------

[KC](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1105-1BE04-4CA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1105-1BE04-4CA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1105-1BE04-4CA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1BE04-4CA0&lang=en

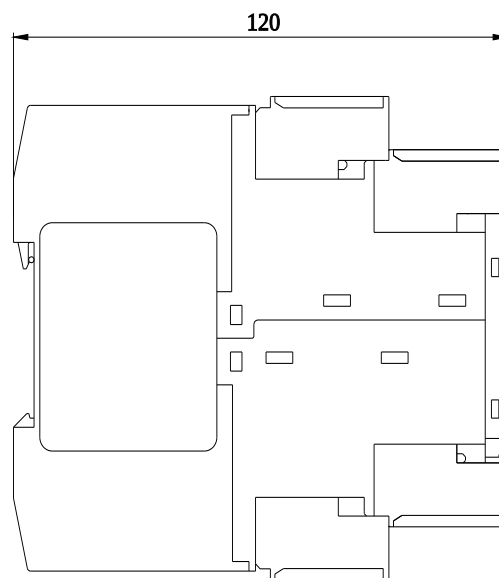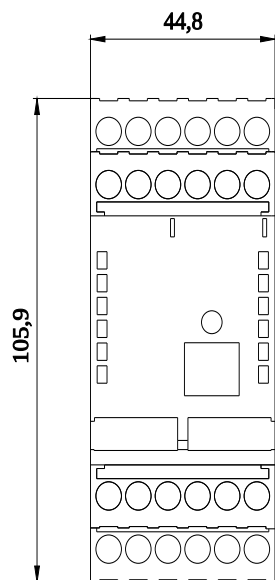

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 