



Figure similar

Stycznik pomocniczy, 44E, EN 50011, do zastosowań na kolei 4NO+4NC, przyłącze śrubowe zakres pracy 0,7...1,25xUS połączony z warystorem DC 24V

|                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                 | Stycznik pomocniczy                                                             |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                            | 3TH4                                                                            |
| Wielkość stycznika                                                                                                                                                  | 0                                                                               |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                             | K                                                                               |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                               | 03/01/2017                                                                      |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                                                                                 | -40 ... +70 °C                                                                  |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                                                                                                                   | DC                                                                              |
| zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa                                                                                                            | 24 V                                                                            |
| Wykonanie tłumika przepięć                                                                                                                                          | Z warystorem                                                                    |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych <ul style="list-style-type: none"><li>zwłoczny</li><li>styk zwłoczny</li><li>łączenie bezprzerwowe</li></ul>    | 4<br>0<br>0<br>0                                                                |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych <ul style="list-style-type: none"><li>zwłoczny</li><li>styk wyprzedzający</li><li>łączenie bezprzerwowe</li></ul> | 4<br>0<br>0<br>0                                                                |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                                                                                                | 0                                                                               |
| Oznaczenia numerowe i literowe dla elementów łączeniowych                                                                                                           | 44 E                                                                            |
| prąd roboczy przy AC-15 <ul style="list-style-type: none"><li>przy 230 V wartość znamionowa</li><li>przy 400 V wartość znamionowa</li></ul>                         | 10 A<br>6 A                                                                     |
| rodzaj montażu                                                                                                                                                      | Mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 50022 |
| wysokość                                                                                                                                                            | 78 mm                                                                           |
| szerokość                                                                                                                                                           | 45 mm                                                                           |
| głębokość                                                                                                                                                           | 135 mm                                                                          |
| wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania                                                                                 | Przyłącze śrubowe                                                               |
| Dane związane z bezpieczeństwem                                                                                                                                     |                                                                                 |
| Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                                                                                                    | 1 000 000; Z 0,3 x Ie                                                           |
| IEC 61508                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| Wartość T1 <ul style="list-style-type: none"><li>dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508</li></ul>                                              | 20 a                                                                            |
| Bezpieczeństwo elektryczne                                                                                                                                          |                                                                                 |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529                                                                                                               | IP00; IP20 z dokręconymi śrubami, również w przypadku nieużywanych styków       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                              |                                                                                 |

## General Product Approval



| Functional Safety                            | Test Certificates             |                                          |                                                    |                               | other                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <a href="#">Type Examination Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> |

## Railway

[Special Test Certificate](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TH4244-0LB4>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4244-0LB4>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4244-0LB4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH4244-0LB4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4244-0LB4&lang=en)

Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I<sub>t</sub>, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4244-0LB4/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4244-0LB4&objecttype=14&gridview=view1>

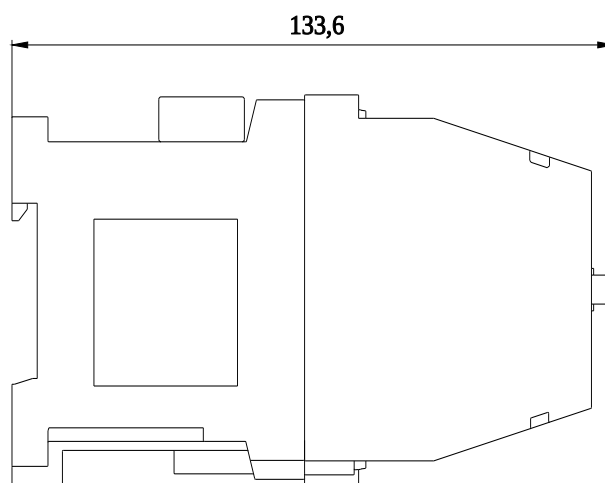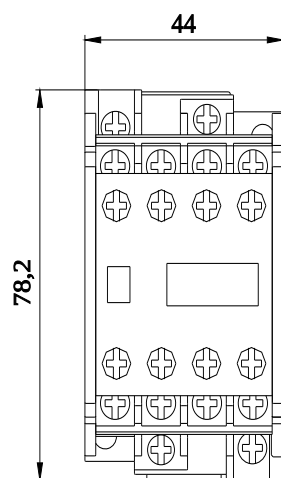

---

Ostatnia zmiana:

23.01.2024 