


Przełącznik, 1 zestaw przelączny, DC 24 V, możliwość zastosowania w DC 24 V
kompletne urządzenie



kategoria produktu	Zamienne moduły do przełączników dołączających z przełącznikiem wtykowym
oznaczenie produktu	Zamienny moduł do przełączników dołączających z przełącznikiem wtykowym
wykonanie produktu	DC 24 V
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP00
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	24 ... 24 V
Dane mechaniczne	
Wykonanie mechanizmu roboczego przełącznika	Biegunowość
Obwód pomocniczy	
rodzaj styku łączeniowego	Pojedynczy styk
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestawów przelącznych dla styków pomocniczych	1
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 230 V	3 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13 przy 230 V	0,1 A
Obwód główny	
rodzaj napięcia	DC
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +55 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other

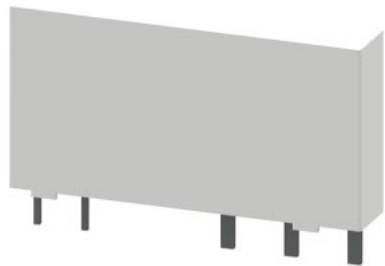

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TX7014-7BM00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7014-7BM00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7014-7BM00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-7BM00&lang=en

Charakterystyka: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7014-7BM00/manual>

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 