



Dźwignia trzymająco/zwalniająca do Przekaznik wtykowy serii RT

Ogólne dane techniczne		
wykonanie wskaźnika LED	Nie	
Stopień ochrony IP	IP00	
wykonanie funkcji łączeniowych wymuszone otwarcie	Nie	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U	
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012	
Dane mechaniczne		
element składowy produktu trzonek wtykowy	Nie	
Obwód pomocniczy		
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0	
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0	
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0	
Przylączy/ Zaciski		
funkcja produktu zdejmowane przylączy	Nie	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
pozycja montażowa	Dowolny	
wysokość	17 mm	
szerokość	15,5 mm	
głębokość	45,5 mm	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-40 ... +70 °C	
• podczas magazynowania	-20 ... +70 °C	
• podczas transportu	-20 ... +70 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=LZS:RT17016>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT17016>

[Service&Support](#)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT17016>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT17016&lang=en

Charakterystyka: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT17016/manual>

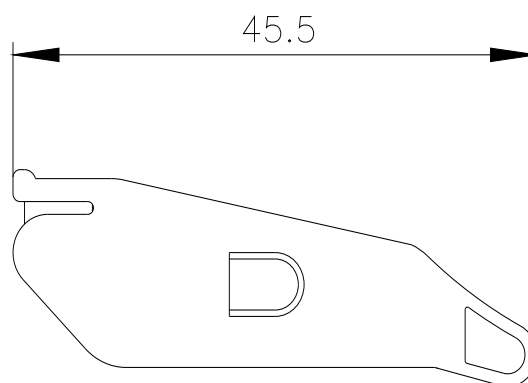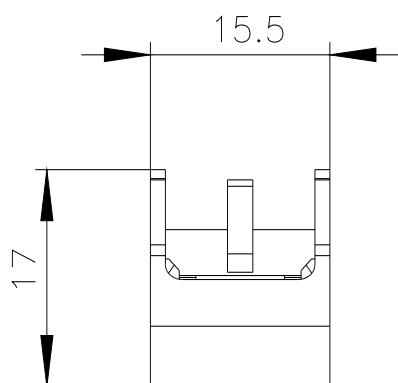

Ostatnia zmiana:

15.01.2021 