



Podstawa wtykowa dla przekaźników RT Podstawa z separacją logiczną Podstawa z separacją logiczną przyłączy sprężynowe (Push-in)

Ogólne dane techniczne	
wykonanie wskaźnika LED	Nie
Stopień ochrony IP	IP20
wykonanie funkcji łączeniowych wymuszone otwarcie	Nie
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
Dane mechaniczne	
element składowy produktu trzonek wtykowy	Tak
Wykonanie podstawy wtyczki	Podstawa z separacją logiczną
Wykonanie mechanizmu roboczego przekaźnika	Biegunowość
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
Przyłącza/ Zaciski	
funkcja produktu zdejmowane przyłącza	Nie
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłączy sprężynowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
jednożyłowy	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5
typu linka z tulejką kablową	1x (0,75 ... 1,5), 2x 0,75
typu linka bez tulejki kablowej	1x (0,75 ... 1,5), 2x (0,75 ... 1,0), 2x 1,5
przy przewodach AWG jednożyłowy	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
przy przewodach AWG wielożyłowy	1x (18 ... 16), 2x (18 ... 16)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
jednożyłowy	0,75 ... 1,5 mm ²
typu linka z tulejką kablową	0,75 ... 1,5 mm ²
typu linka bez tulejki kablowej	0,75 ... 1,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
jednożyłowy	18 ... 16
wielożyłowy	18 ... 16
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe
wysokość	98 mm
szerokość	15,5 mm
głębokość	48,3 mm
odległość do zachowania	
przy montażu szeregowym	

— do przodu	0 mm
— do tyłu	0 mm
— w górę	0 mm
— w dół	0 mm
— na boki	0 mm
• do części uziemionych	
— do przodu	0 mm
— do tyłu	0 mm
— w górę	0 mm
— na boki	0 mm
— w dół	0 mm
• do części czynnych	
— do przodu	0 mm
— do tyłu	0 mm
— w górę	0 mm
— w dół	0 mm
— na boki	0 mm

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-20 ... +70 °C
• podczas transportu	-20 ... +70 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	other
--------------------------	-------


[Confirmation](#)



[Confirmation](#)


Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=LZS:RT7872P>
 CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT7872P>
 Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT7872P>
 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT7872P&lang=en
 Charakterystyka: Derating
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT7872P/manual>

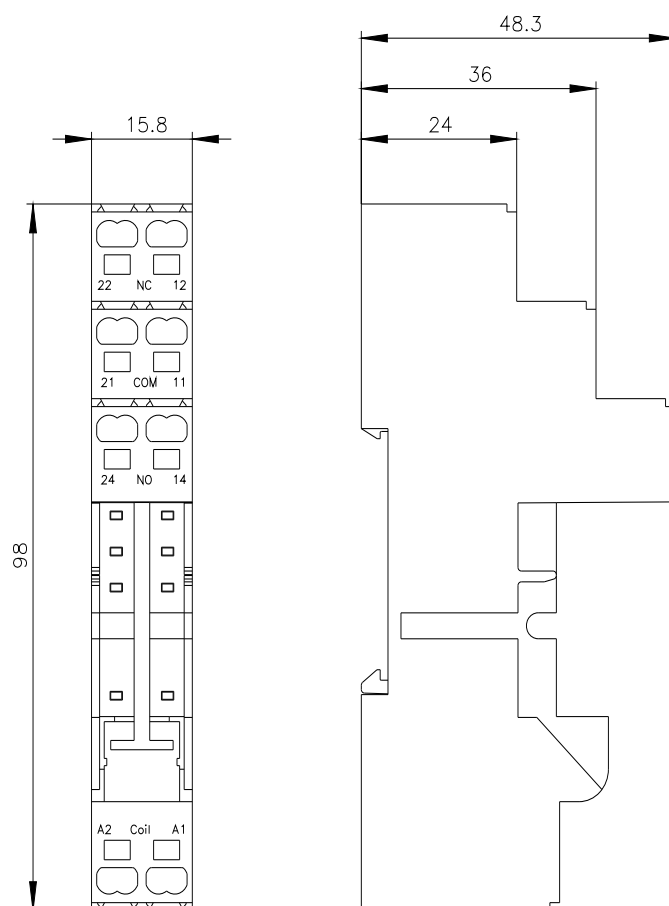



NSB0_01764a

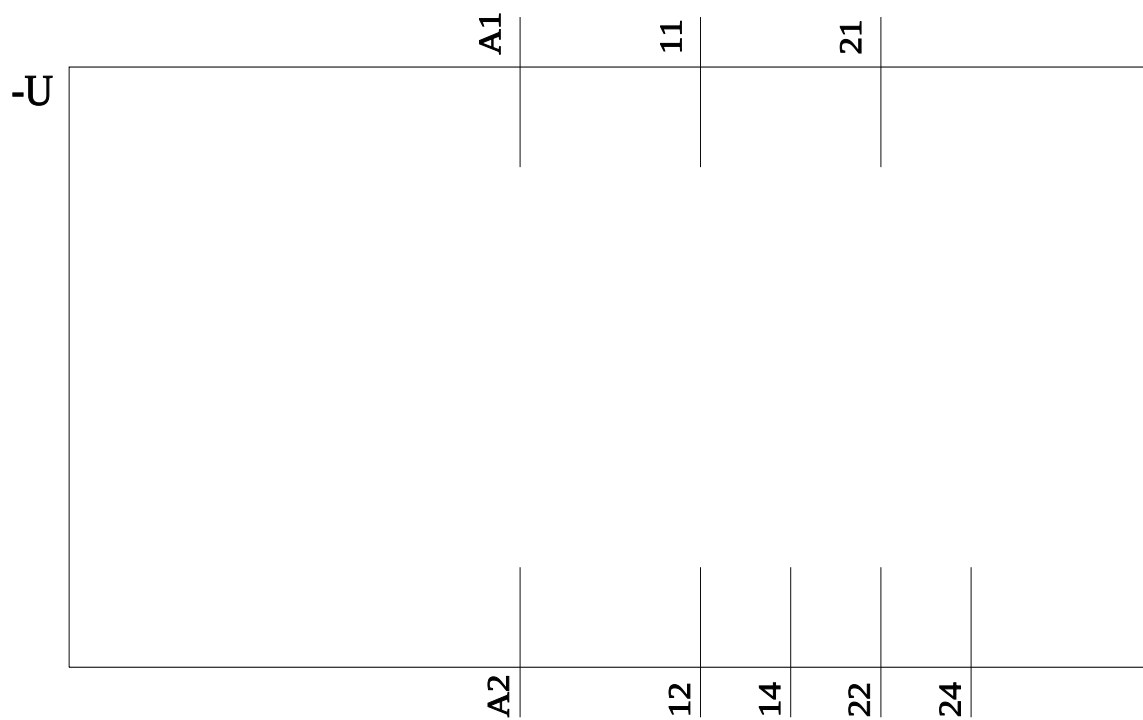

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 