

Listwy łączeniowe grzebieniowe 6-biegunowe dla podstawy PT z zaciskami śrubowymi



Ogólne dane techniczne		
wykonanie wskaźnika LED	Nie	
wykonanie funkcji łączeniowych wymuszone otwarcie	Nie	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U	
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012	
Dane mechaniczne		
element składowy produktu trzonek wtykowy	Nie	
Obwód pomocniczy		
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0	
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0	
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0	
Przylączy/ Zaciski		
funkcja produktu zdejmowane przylączy	Nie	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
pozycja montażowa	Dowolny	
wysokość	7,2 mm	
szerokość	147 mm	
głębokość	14,75 mm	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas magazynowania	-25 ... +70 °C	
• podczas transportu	-25 ... +70 °C	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=LZS:PT170R6>



CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT170R6>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT170R6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

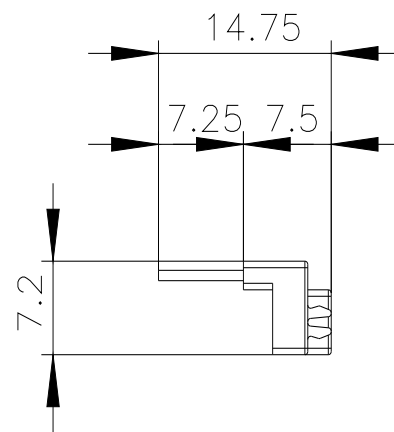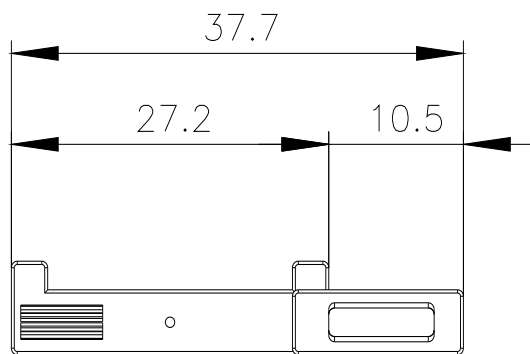

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 