



Moduł LED, czerwony dla przekaźnika wtykowego Seria PT i RT, dla AC/DC 24 V bez diody gaszącej

Ogólne dane techniczne	
wykonanie wskaźnika LED	Tak
Stopień ochrony IP	IP00
wykonanie funkcji łączeniowych wymuszone otwarcie	Nie
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	P
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
zasilające napięcie sterujące przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa	24 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	24 V
częstotliwość napięcia zasilającego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania wartość znamionowa	50 ... 60 Hz
Dane mechaniczne	
element składowy produktu trzonek wtykowy	Nie
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
Obwód główny	
rodzaj napięcia	AC/DC
Wyświetlacz	
wykonanie wskaźnika jako wskaźnik statusu przez LED	Dioda LED czerwona
Przylącza/ Zaciski	
funkcja produktu zdejmowane przylącza	Nie
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
wysokość	10,5 mm
szerokość	11,4 mm
głębokość	32 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas magazynowania	-25 ... +70 °C
• podczas transportu	-25 ... +70 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=LZS:PTML0524>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PTML0524>

Service&Support



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PTML0524>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PTML0524&lang=en

Charakterystyka: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PTML0524/manual>

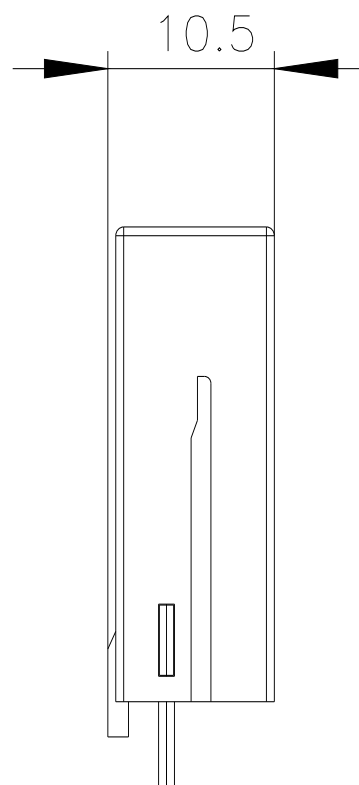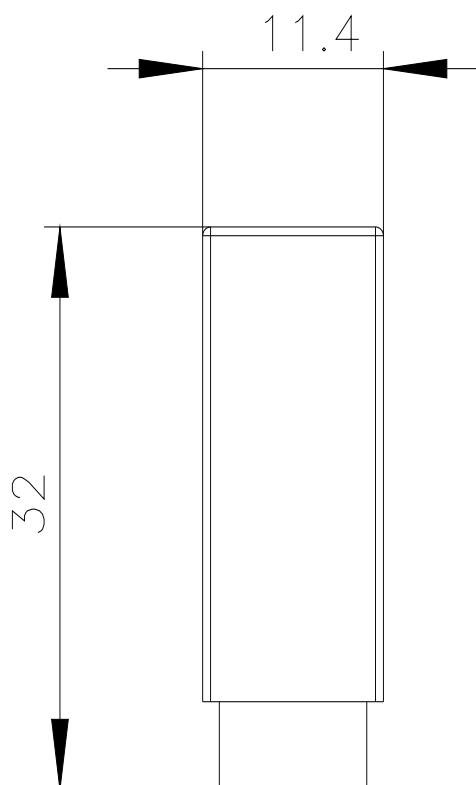

-P

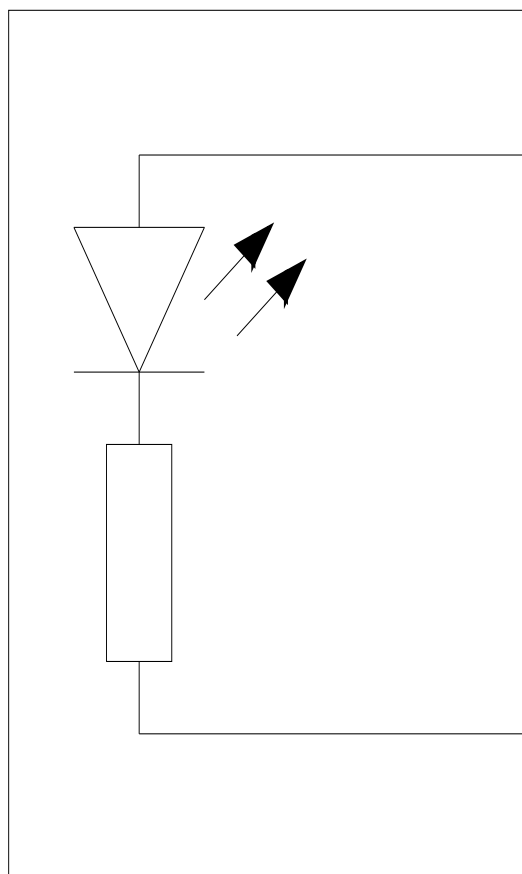

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 