

Listwy łączeniowe grzebieniowe 8-biegunowe podstaw RT z zaciskami śubowymi



Ogólne dane techniczne			
wykonanie wskaźnika LED	Nie		
wykonanie funkcji łączeniowych wymuszone otwarcie	Nie		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U		
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012		
Dane mechaniczne			
element składowy produktu trzonek wtykowy	Nie		
Obwód pomocniczy			
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0		
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0		
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0		
Przyląca/ Zaciski			
funkcja produktu zdejmowane przyląca	Nie		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
pozycja montażowa	Dowolny		
wysokość	7,2 mm		
szerokość	120 mm		
głębokość	14,75 mm		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia			
• podczas pracy	-40 ... +70 °C		
• podczas magazynowania	-20 ... +70 °C		
• podczas transportu	-20 ... +70 °C		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval	Test Certificates	other	Environment

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=LZS:RT170R8>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT170R8>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT170R8>

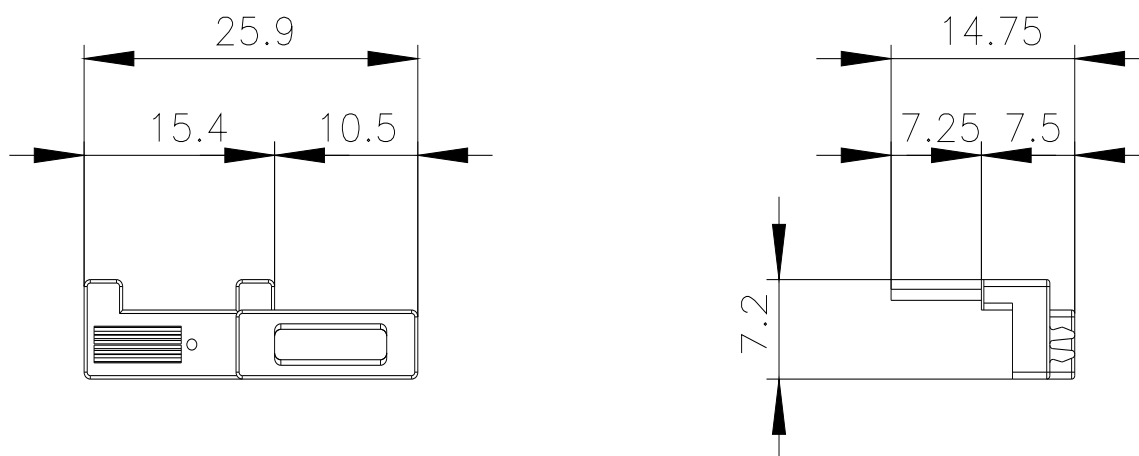

Ostatnia zmiana:

12.01.2021 