


połączenie kablowe 3VA23 (400A), 3VA24 (630A) wys.: 200 mm montaż na stałe, podstawa wtykowa



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON S4
oznaczenie produktu	3VA przyłącze z przodu
wykonanie produktu	3VA23 (do 400A); 3VA24 (do 630A)
wykonanie powierzchni	ocynkowany
wersja biegunów	3
forma wykonania	zestaw montażowy
możliwość zastosowania	do wyłączników kompaktowych 3VA
kod barwy RAL	inne
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• zamek	Nie
wysokość	200 mm
szerokość	97 mm
głębokość	400 mm
szerokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	87 mm
głębokość montażowa dla montażu w szafie rozdzielczej	400 mm
forma wewnętrznego podziału	
• forma 2a	Nie
• forma 2b	Nie
• forma 3a	Tak
• forma 3b	Tak
• forma 4a	Nie
• forma 4b	Nie
pozycja montażowa	Poziomo
masa netto	1,3 kg
materiał	Blacha stalowa
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	UC
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Miscellaneous](#)

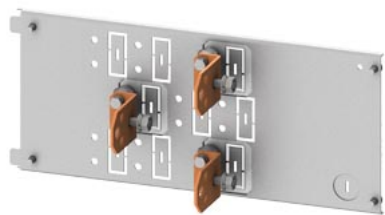

[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ6000-8BA18>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ6000-8BA18>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ6000-8BA18

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

27.06.2022 

