

## Moduł przekaźnika RMM 11/230V, WE:230VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny


5 A


230 V AC

Zaciski śrubowe

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

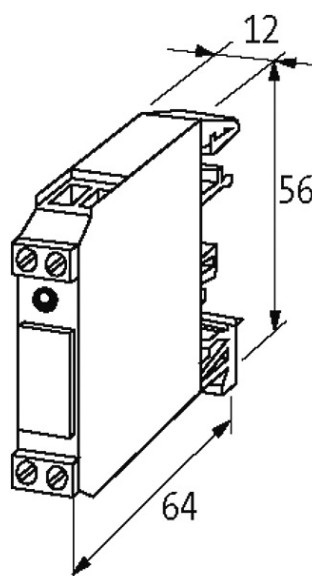

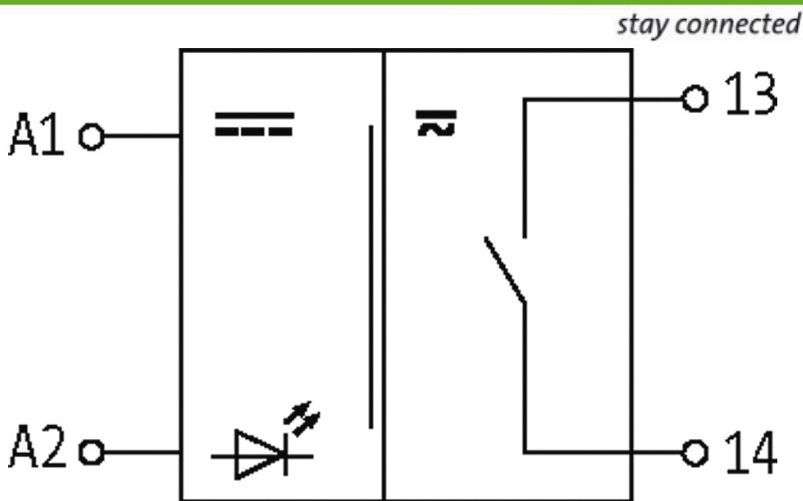

Ilustracja zastępcza

| Wejście                              |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania - prąd            | 230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 3.5 mA                      |
| Wyświetlacz LED                      | Dioda LED (czerwona)                                          |
| Kategoria użytkowa                   |                                                               |
| AC-12                                | 6 A (24/110/230 V AC)                                         |
| AC-15                                | 4 A (24/110/230 V AC)                                         |
| DC-13                                | 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)            |
| Dane ogólne                          |                                                               |
| Żywotność mech. /elektr.             | 20.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
| Napięcie probiercze izolacji         | 4 kV                                                          |
| Typ montażu                          | montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)      |
| Zakres temperatur                    | -20...+50 °C                                                  |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.)         | 56×12×65 mm                                                   |
| Wyjście                              |                                                               |
| Napięcie łączeniowe                  | max. 250 V AC/300 V DC                                        |
| Prąd przełączania na wyjście         | max. 5 A                                                      |
| Minimalne obciążenie prądowe         | 100 mA                                                        |
| Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 1250 VA/240 W                                            |
| Częstotliwość przełączania           | max. 10 Hz                                                    |
| Materiał styku                       | Ag Ni 0.15 hv; Ag hv                                          |
| Czas zadziałania/zwalniania/oporu    | 10/15/1.5 ms                                                  |
| Dane handlowe                        |                                                               |
| EAN                                  | 4048879027557                                                 |
| eClass                               | 27371001                                                      |
| Jednostka pakowania                  | 1                                                             |
| Kod taryfy celnej                    | 85364900                                                      |
| Kraj pochodzenia                     | CZ                                                            |