


Optoizolator MIRO WE: 50VDC - WY:250VAC/0,5A



6,2mm, zaciski śrubowe

Triac 0.5 A


24 V DC

Zaciski śrubowe

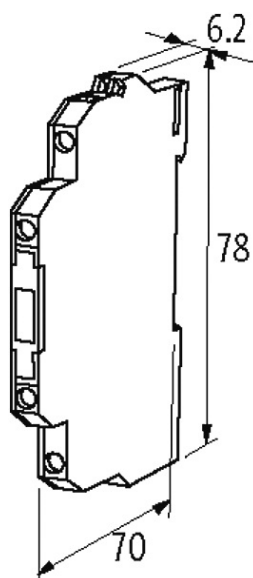[Link do produktu](#)**Ilustracje**

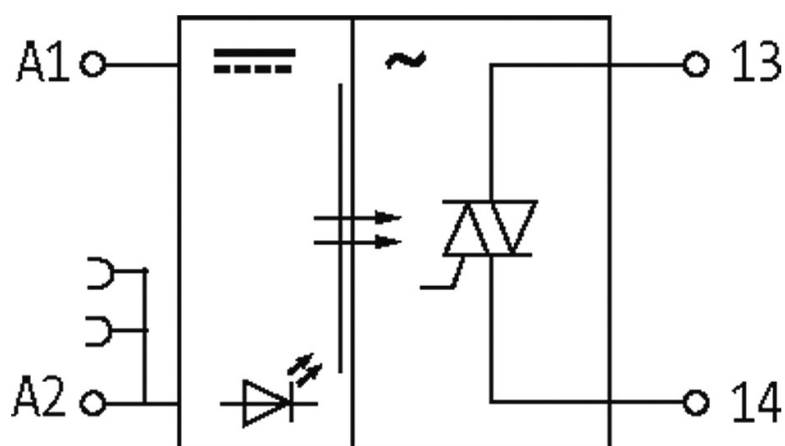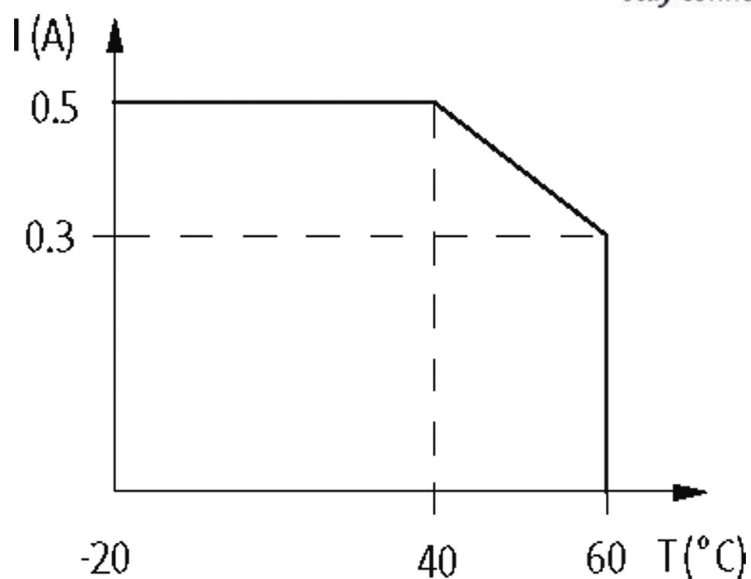

Ilustracja zastępcza

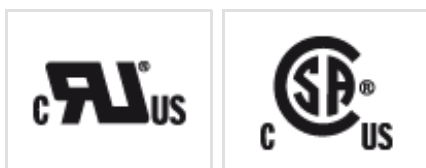Dopuszczenia**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	10...53 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd sterowniczy	6 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 78×6.2×70 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe 24...250 V AC

Prąd przełączania na wyjście 1.5 mA...0.5 A

Napięcie reszkowe (wyjście aktywne) max. 1.5 V AC

Prąd upływu (wyjście niepodłączone) max. 0.3 mA

Czas przełączania WŁ / WYŁ 10/10 ms

Częstotliwość przełączania max. 20 Hz, zależnie od obwodu

Dane handlowe

EAN 4048879026789

eClass 27371604

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85414090

Kraj pochodzenia CZ