

**Konektor M12 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów**

PUR-JB 5x0,34 ekranowany, szary, 7,5m

Gniazdo proste

M12, 4-piny


ekranowany

M12, 5-piny



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

**Link do produktu****Ilustracje**

Female

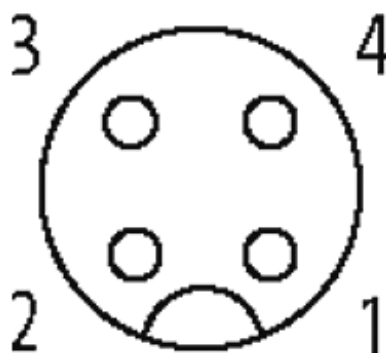


# Female

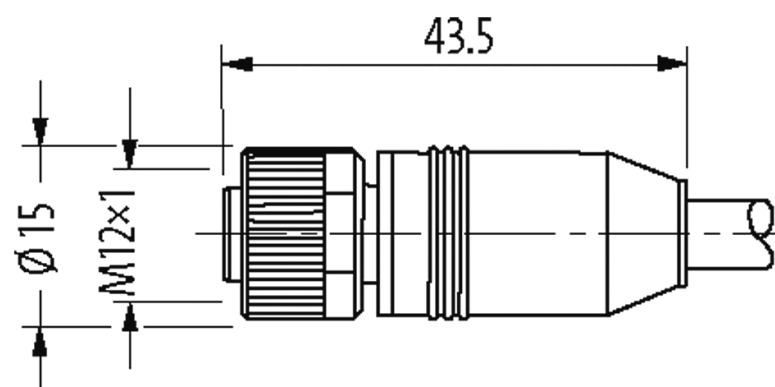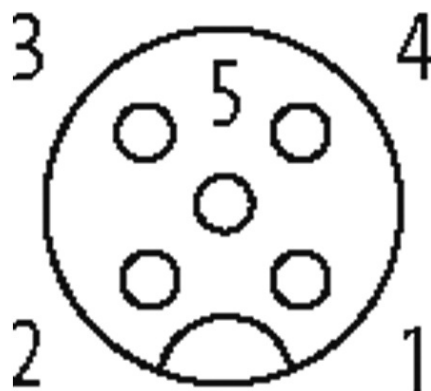


|   |   |  |               |
|---|---|--|---------------|
| 1 | ↷ |  | brown (+)     |
| 2 | ↷ |  | white (N/C)   |
| 4 | ↷ |  | black (N/O)   |
|   |   |  |               |
| 3 | ↷ |  | blue (-)      |
| 5 | ↷ |  | gn/ye (gray*) |
|   |   |  | shield        |

(\* for cable type 203, 603, 243, 643)

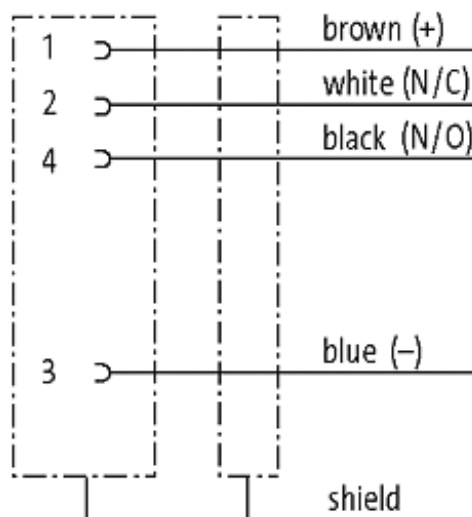

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia**

\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 13201

**Kabli**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Numer kabla                  | 349                               |
| No./przekrój żył             | 5 × 0.34 mm <sup>2</sup>          |
| Izolacja żyły                | PCV (brań, bia, nie, cza, zieżół) |
| Wartości łańcuchów ciągowych | 0.1 Mio.                          |
| Kolor płaszcz                | szary                             |
| Materiał (płaszcz)           | PUR/PVC                           |
| Średnica zewnętrzna          | 5.9 mm ±5%                        |
| Promień zgięcia (stały)      | 10 × średnica zewnętrzna          |
| Promień gięcia (w ruchu)     | 15 × średnica zewnętrzna          |
| Zakres temperatur (stały)    | -40...+80 °C                      |
| Zakres temperatur (ruchomy)  | -5...+70 °C                       |
| Ekranowanie                  | tak                               |
| Kolor (osłona)               | szary                             |

**Dane techniczne**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Napięcie robocze              | max. 60 V AC/DC         |
| Napięcie robocze (tylko UL)   | max. 30 V AC/DC         |
| Prąd roboczy na styk          | max. 4 A                |
| Znamionowy pik napięciowy     | 1.5 kV                  |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |

| Kodowanie                           | Kodowanie A                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Blokowanie slotów                   | Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm)<br>samohamowny |
| Złącze śrubowe                      | M12 (SW13)                                                          |
| Stopień ochrony                     | IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)                   |
| Blokada materiału                   | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany                         |
| Materiał                            | PUR                                                                 |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | bez                                                                 |

**Dane ogólne**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Normy                    | DIN EN 61076-2-101 (M12)                        |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                               |
| Zakres temperatur        | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
| Długość cięcia (osłona)  | 20 mm                                           |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879199803 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |