

Adapter M8 męski, 4-polowy - M8 żeński, 3-polowy

Adapter
męski/żeński
M8 - M8, 4/3-piny




[Link do produktu](#)


Ilustracje



Male

Female

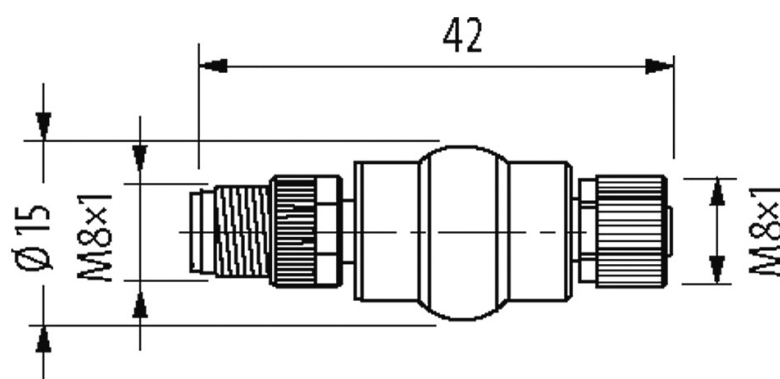

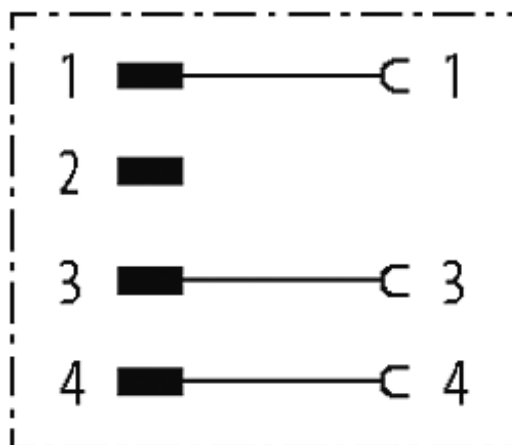

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	88501
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 24 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	0.8 kVeff

Dane handlowe

EAN	4048879118545
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE