

Opaski kablowe wyposażone w transponder RFID**Niska częstotliwość (LF) i wysoka częstotliwość (HF)**

Firma HellermannTyton opracowała serię nylonowych i metalowych identyfikacyjnych opasek kablowych z identyfikatorem RFID, aby ułatwić użytkownikom mocowanie identyfikatorów RFID do urządzeń w celu ich śledzenia i identyfikacji.

Dostarczamy nasze produkty klientom z różnych branż, firmom usługowym, firmom z branży przetwórstwa zdrowej żywności i rolnictwa, wypożyczalniom oraz firmom wykonującym serwisowanie i kalibrację.

Właściwości

- Transponder RFID niskiej częstotliwości (LF) lub wysokiej częstotliwości (HF) w komplecie z opaską nylonową.
- Transponder bardzo wysokich częstotliwości (UHF) w komplecie z opaską ze stali nierdzewnej (MBT).
- Standardowym kolorem dla opasek nylonowych jest kolor żółty, ale inne kolory są dostępne na życzenie.
- Do zastosowań w przemyśle spożywczym dostępna jest wersja opaski nylonowej z transponderem LF lub HF, zawierająca cząstki metalu (MC)




Opaska kablowa w komplecie z transponderem RFID.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-40 °C to +85 °C
Klasa palności	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

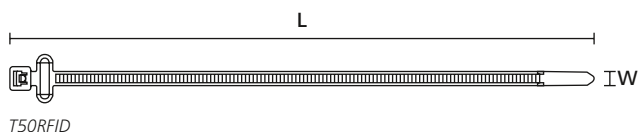

TYP	Opis produktu	Wiązka Ø max	Szerokość (W)	Dł. (L)	Symbol materiału	Kolor	Ilość w opak.	Typ narzędzia	Nr art.
T50RFIDCLA	Niska częstotliwość (LF)	50,0	4,6	200,0	PA66	Żółty (YE)	100 szt.	6	111-01638
T50RFIDCHA	Wysoka częstotliwość (HF)	50,0	4,6	200,0	PA66	Żółty (YE)	100 szt.	6	111-01639

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.

Zalecane narzędzia
6 EVO7

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.