

AI 2,5 -18 GY - Tulejka

3200072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200072>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka, długość osłony: 18 mm, długość: 24 mm, kolor: szary

Korzyści

- Barwne oznaczenie izolacyjnych kołnierzy z tworzywa sztucznego wg normy NF C 63-023: 1994-02
- Te końcówki rurkowe firmy Phoenix Contact mają wymiary zgodne z DIN 46228-4: 1990-09
- Metalowe tuleje wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej cynowanej galwanicznie

Dane handlowe

Numer artykułu	3200072
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3411
Klucz produktu	BH3411
Strona katalogu	Strona 482 (C-3-2019)
GTIN	4017918093723
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,256 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,256 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI 2,5 -18 GY - Tulejka

3200072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200072>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	14
Długość usuwanej izolacji	21 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	24 mm
Długość osłony	18 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	21 mm
średnica osłonki	2,3 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,3 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	4,2 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	18 mm
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI 2,5 -18 GY - Tulejka

3200072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200072>




Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	NFC 63-023
----------------------	------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

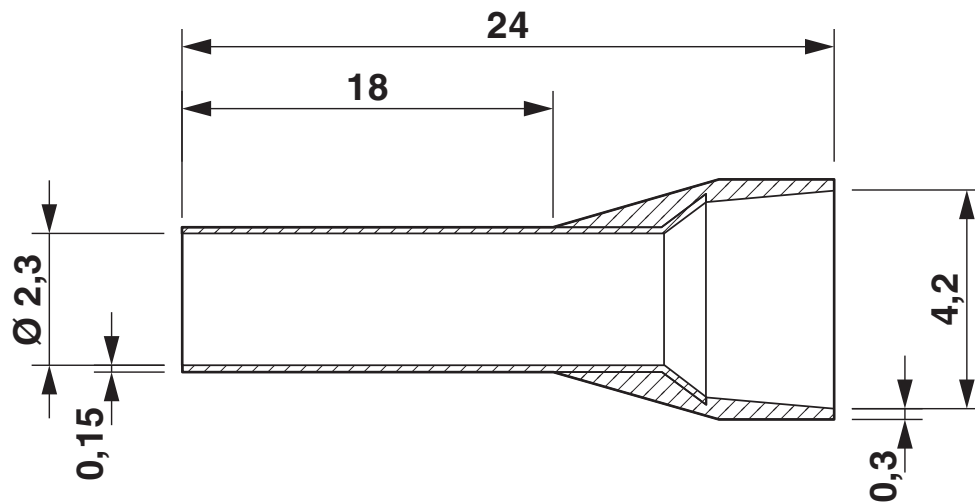

AI 2,5 -18 GY - Tulejka

3200072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200072>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 2,5 -18 GY - Tulejka

3200072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200072>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl