

Pokrywa łuku regulowanego Magic




Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
DFBMV 100 FS	100	1	1	14,2	6040 76 0
DFBMV 150 FS	150	1	1	24,9	6040 76 2
DFBMV 200 FS	200	1	1	38,7	6040 76 4
DFBMV 300 FS	300	1	1	75,5	6040 76 6
DFBMV 400 FS	400	1,25	1	155,5	6040 76 8
DFBMV 500 FS	500	1,25	1	232,3	6040 77 0
DFBMV 600 FS	600	1,25	1	324,6	6040 77 2

St Stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

zł/szt.

Pokrywa łuku regulowanego, ustawiany kąt od 0 do 90°, blokowana za pomocą uszczelnienia obrotowego i blokady burty łuku.

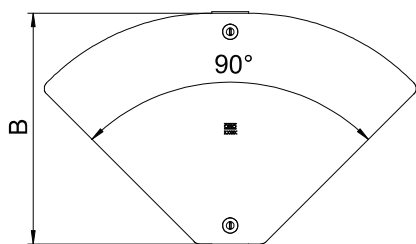

Pokrywa łuku regulowanego Magic



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
DFBMV 100 DD	100	1	1	14,2	6040 78 0
DFBMV 200 DD	200	1	1	38,7	6040 78 4
DFBMV 300 DD	300	1	1	75,5	6040 78 6
DFBMV 400 DD	400	1,25	1	155,5	6040 78 8
DFBMV 500 DD	500	1,25	1	232,3	6040 79 0
DFBMV 600 DD	600	1,25	1	324,6	6040 79 2

St Stal

DD cynkowane metodą Sendzimira cynk/aluminium, Double Dip

zł/szt.

Pokrywa łuku regulowanego, ustawiany kąt od 0 do 90°, blokowana za pomocą uszczelnienia obrotowego i blokady burty łuku.

