



Rozłącznik
izolacyjny
P1MS

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Zgodność

3

3

IEC

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	400...440
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	100

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Maks. wysokość

m 2000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
	Szyna DIN 35 mm

Montaż

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	3.2
maks.	Nm	3.5
min.	Ibin	28.3
maks.	Ibin	31

Narzędzie do zacisków

Pz2

Przekrój przewodu

IEC

min.	mm ²	1
maks.	mm ²	50

AWG/Kcmil

min.	16
maks.	1

Trwałość mechaniczna

cycles 20000


Masa

g 250


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

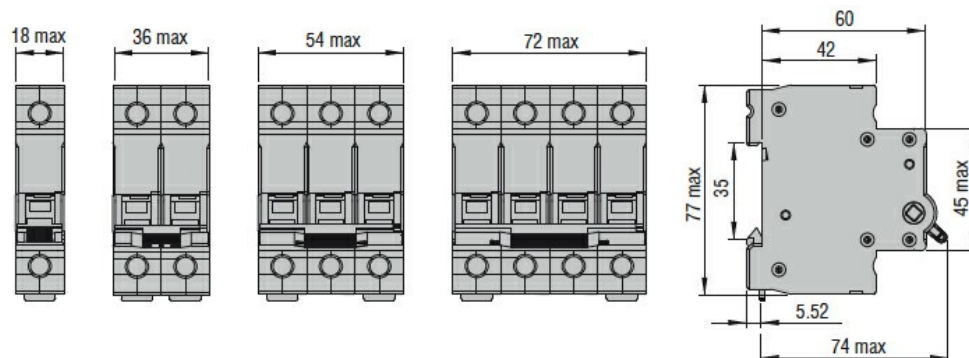

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-3.

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy