


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

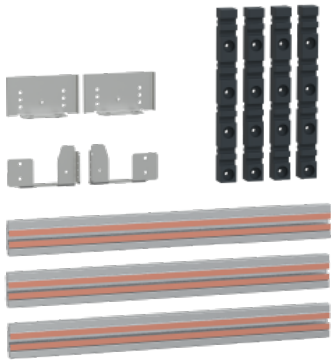

Rozdzielnice PrismaSeT Transfer NW 2500A 4P

LVS04496

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa Masterpact (Masterpact NW)
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	montaż łącza po przeniesieniu
Opis biegunów	4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Głębokość szafy	600 mm: przód 600 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: wydłużać NW20...25 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie Masterpact: Stacjonarny NW20...25 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	2500 A
Długość	580 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16

650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez szyny 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 20
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 19
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16
650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW20...25 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,0 cm
Długość opakowania 1	61,5 cm
Waga opakowania 1	14,967 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	60,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	490,94 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

LVS04496

Ilustracja techniczna

Wymiary

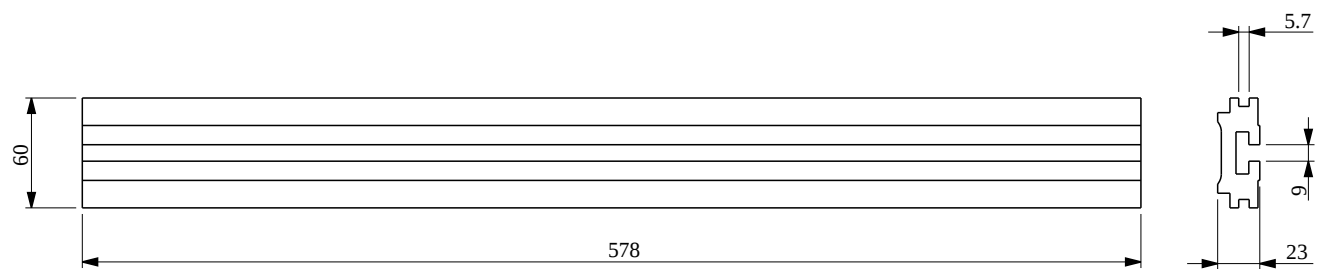

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki