

35252 IQ-LED AR-111 13W-WW

Źródło światła LED

5905339352521



Kanlux iQ LED AR-111 LED to LEDowa wersja źródeł halogenowych na 12V. Charakteryzują się długą żywotnością (45.000 godzin), pięcioletnią gwarancją i niskim zużyciem energii. Źródło polecamy wszędzie tam, gdzie jest widoczne - ze względu na jego walory dekoracyjne. Kanlux iQ-LED AR-111 wyróżniają się też bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw $Ra > 97$.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Osłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Wysokość [mm]: 61

Średnica [mm]: 111

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1050

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 40

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: AR-111

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: ciepłobiała

Trzonek: G53

Znamionowa trwałość lampy [h]: 45000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie



PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 1287

Kąt promieniowania [°]: 40

35252 IQ-LED AR-111 13W-WW

Źródło światła LED

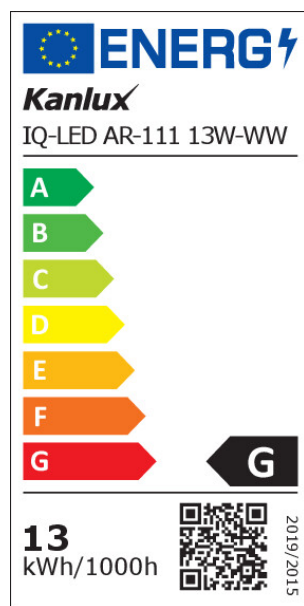

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 13

Klasa efektywności energetycznej : G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 950

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w wąskim stożku (90°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 13

Wysokość źródła światła [mm] : 61

Szerokość źródła światła [mm] : 111

Głębokość źródła światła [mm] : 111

Wskaźnik oddawania barw : 97

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.458

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.41

Deklaracja równoważności mocy [W] : 107

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 94

Współczynnik trwałości : 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g] : 150

Gramatura [g] : 215

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 7

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 11.5

Waga kartonu [kg] : 4.3

Szerokość kartonu [cm] : 25

Wysokość kartonu [cm] : 26.5

Długość kartonu [cm] : 37


Objętość kartonu [m³] : 0.024513

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

35252 IQ-LED AR-111 13W-WW

Źródło światła LED

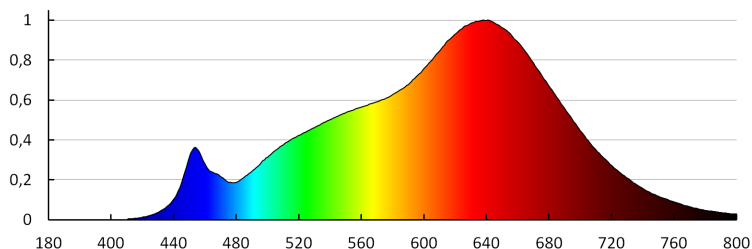

KANLUX S.A. (kat 35252) IQ-LED AR-111 13W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35252) IQ-LED AR-111 13W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED AR-111 13W-WW

