

33751 DULI LED 4W-NW-O-GR



Oprawa naścienna

5905339337511

IP
54

MODERN
design

LED
technology

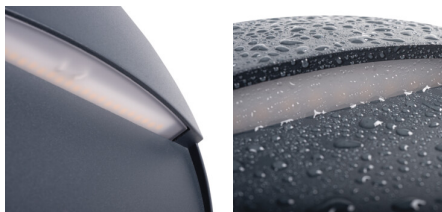

Kanlux DULI LED to seria opraw elewacyjnych, natynkowych. Nowoczesny i geometryczny design w prostej formie nadają tej serii bardzo uniwersalny charakter. Matowe wykończenie w kolorze grafitowym i najbardziej popularna temperatura barwowa dla opraw architektonicznych (4000K) to ich kolejne atuty. Kanlux DULI LED pełnią funkcję oświetlenia dekoracyjnego o charakterze akcentowym doświetlając przestrzeń wokół budynku. Oprawy natynkowe Kanlux DULI LED zasilane są napięciem 230V bez konieczności używania dodatkowego zasilacza.

DANE OGÓLNE:

Kolor: antracyt

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 7016

Średnica [mm]: 110

Głębokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 100

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach MacAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 25

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: PC

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

33751 DULI LED 4W-NW-O-GR

Oprawa naścienna



Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 191

Gramatura [g]: 236.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12


Waga kartonu [kg]: 4.73

Szerokość kartonu [cm]: 23

Wysokość kartonu [cm]: 26

Długość kartonu [cm]: 25

Objętość kartonu [m³]: 0.01495

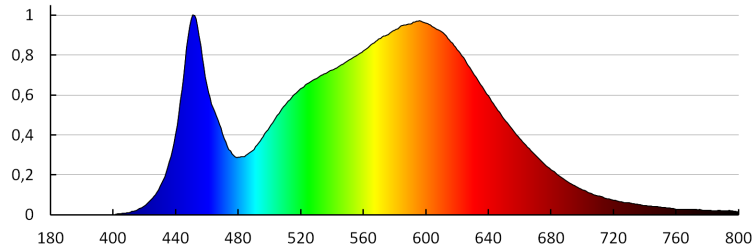

KANLUX S.A. (kat 33751) DULI LED 4W-NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33751) DULI LED 4W-NW-O-GR
Lamps: 1 x DULI LED 4W

