





Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	3
Prąd roboczy Ie		
	AC-4 (400V)	A 115
Znamionowa moc robocza AC-3 (T≤55°C)		
	400 V	kW 140
Zdolność załączania (wartość skuteczna)	A	2750
Zdolność wyłączania przy napięciu		
	440 V	A 2500
	500 V	A 2250
	690 V	A 2200

Wymiary [mm (in)]

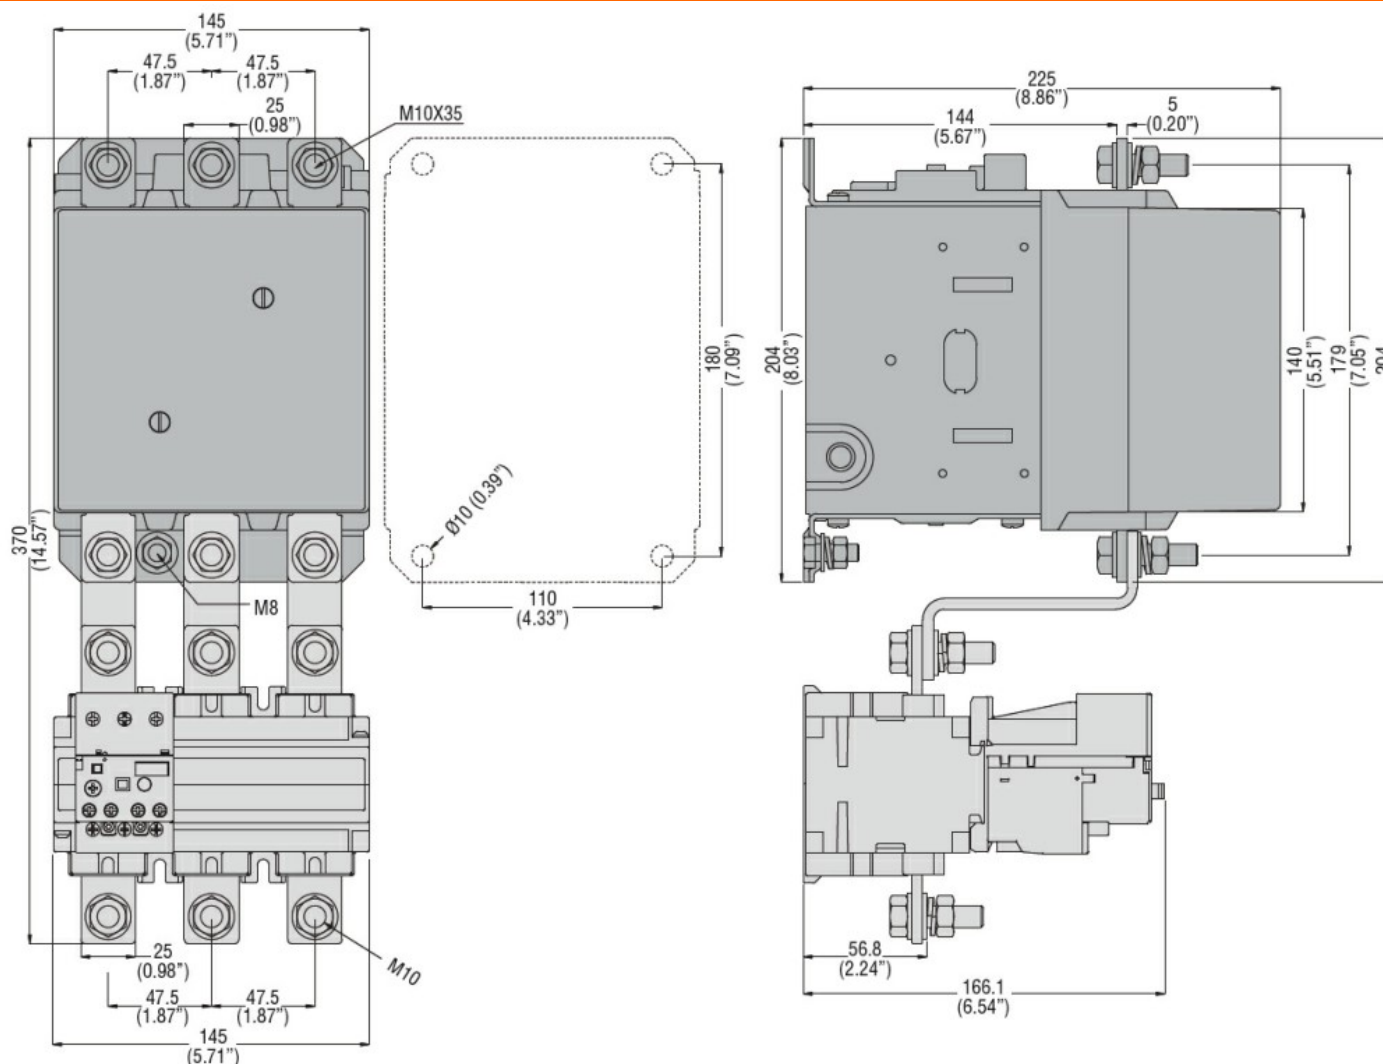

Schemat połączeń elektrycznych

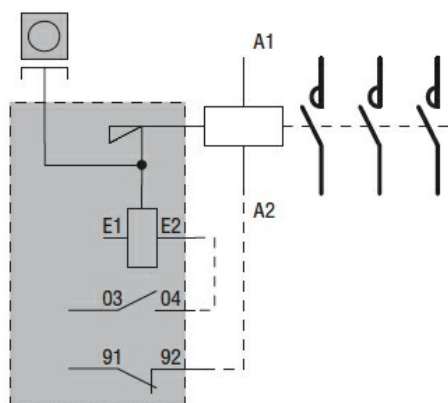

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC