





Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	3
Prąd roboczy Ie		
	AC-4 (400V)	A 115
Znamionowa moc robocza AC-3 (T≤55°C)		
	400 V	kW 140

Wymiary

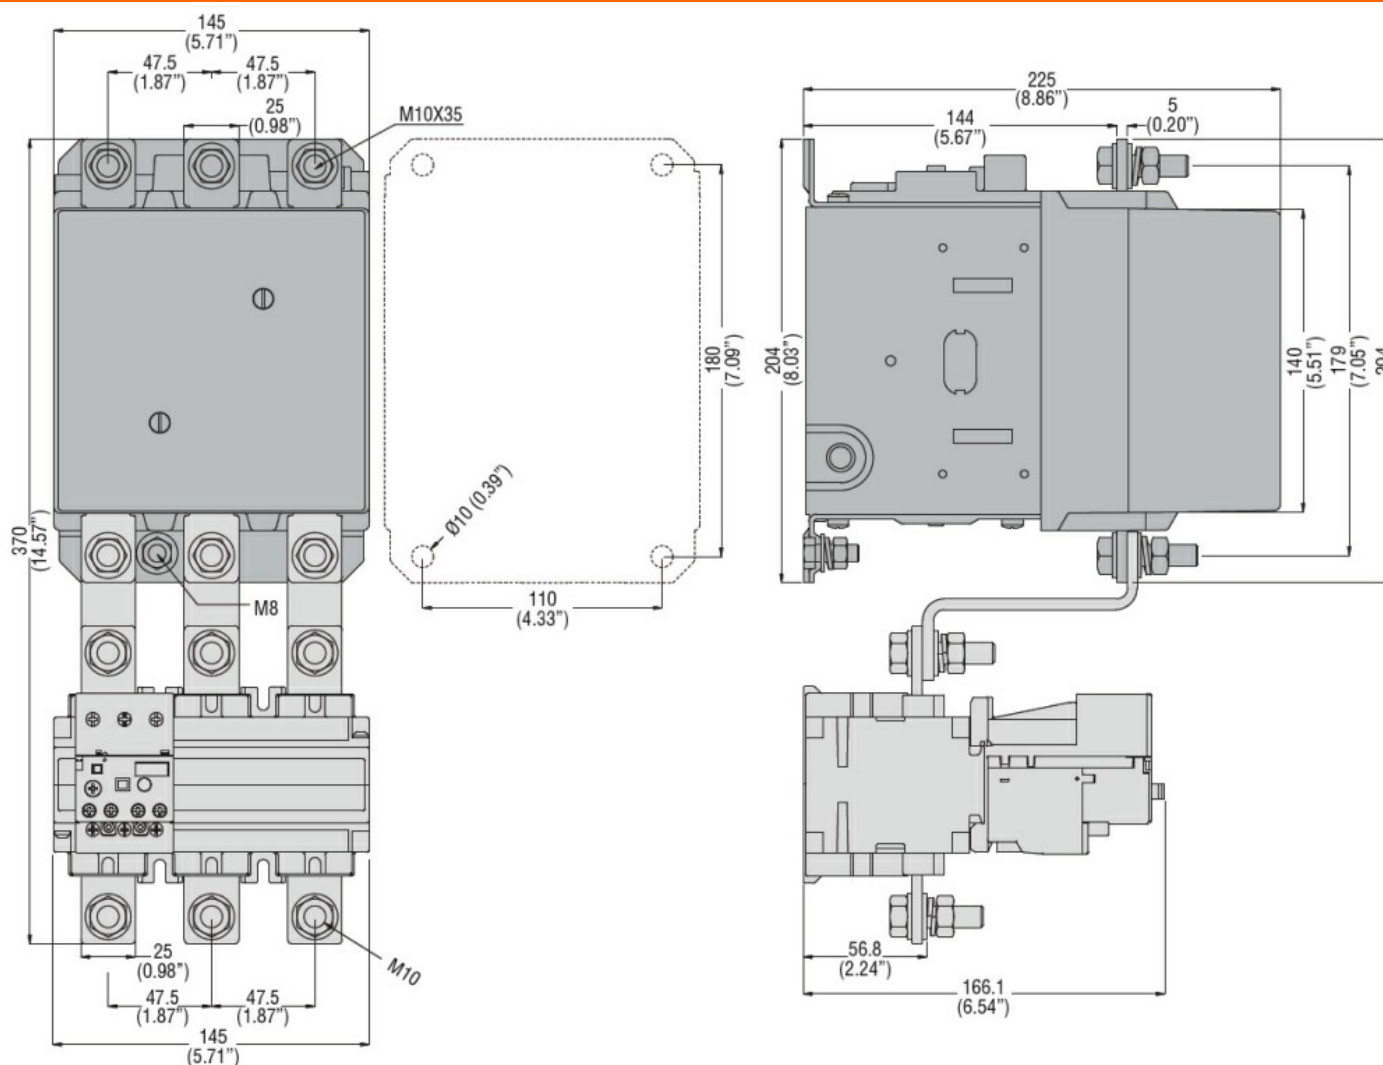

Schemat połączeń elektrycznych

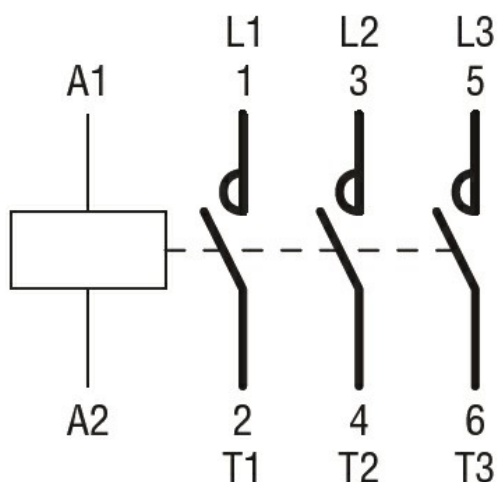

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC