





### Właściwości styków

|                                      |             |        |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| Liczba pól                           | Nr.         | 3      |
| Prąd roboczy Ie                      |             |        |
|                                      | AC-4 (400V) | A 200  |
| Znamionowa moc robocza AC-3 (T≤55°C) |             |        |
|                                      | 400 V       | kW 225 |

### Wymiary

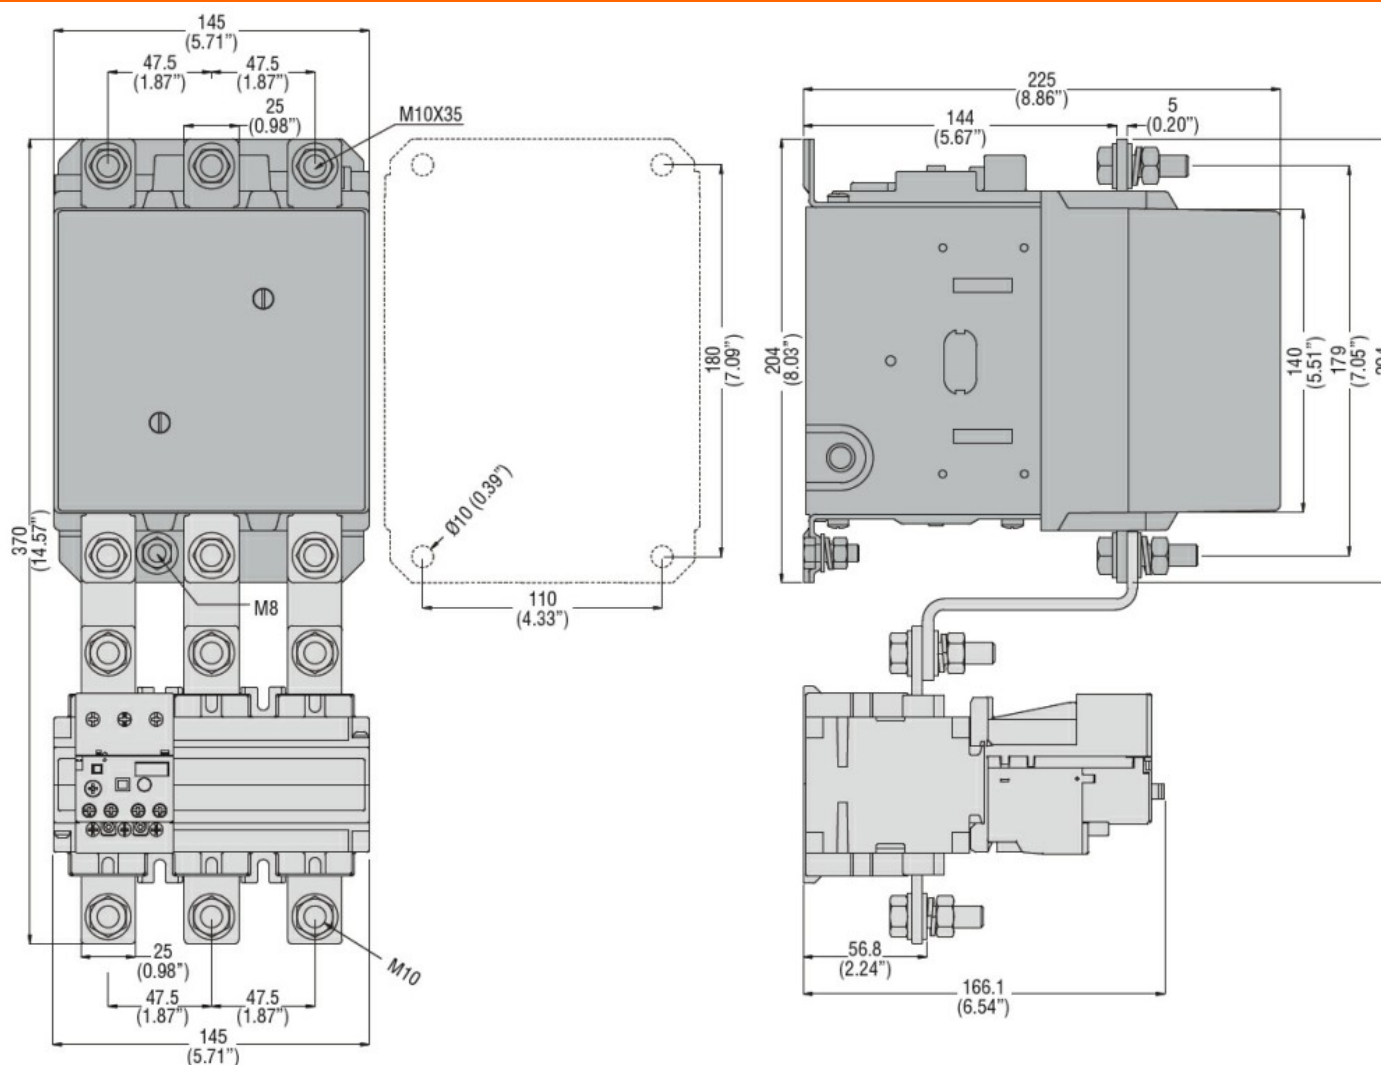

### Schemat połączeń elektrycznych

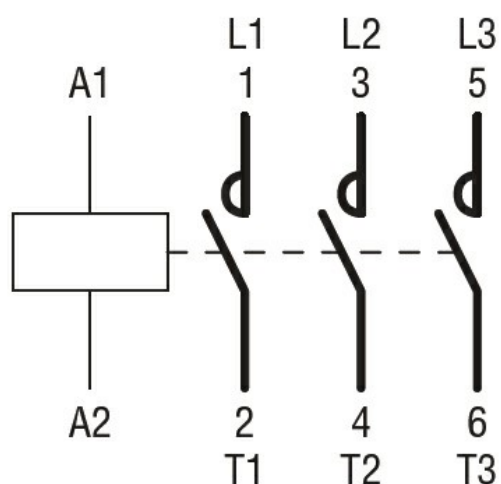

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC