



Przeznaczenie produktu

Zestyk
pomocniczy
11BGX10

Seria produktu

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	2
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm 0.8
	maks.	Nm 1
	min.	Ibin 9
	maks.	Ibin 9

Moment dokręcania zacisków cewki

min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli

Nr. 2

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 12

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5

Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż

Montaż centralny z przodu

Masa

g 21

Zacisk śrubowy

Śruba

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 12

IEC

maks. mm² 1 or 2 x 2.5

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku

2NC

Prąd termiczny umowny I _{th}	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 - Q600	
Prąd roboczy AC15	230 V	A 3
	400 V	A 1.9
	500 V	A 1.4
Prąd roboczy DC13	24 V	A 3
	48 V	A 1.5
	60 V	A 1.2
	110 V	A 0.6
	125 V	A 0.55
	220 V	A 0.27
	600 V	A 0.1

Właściwości elektryczne

Przewodność	5V 10 mA	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 Q600	
Prąd roboczy AC15	120 V	A 6
	240 V	A 3
	480 V	A 1.5
	600 V	A 1.2
Prąd roboczy DC13	12 V	A 10
	250 V	A 0.27
	440 V	A 0.15
	500 V	A 0.13

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-50
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Wymiary [mm (in)]

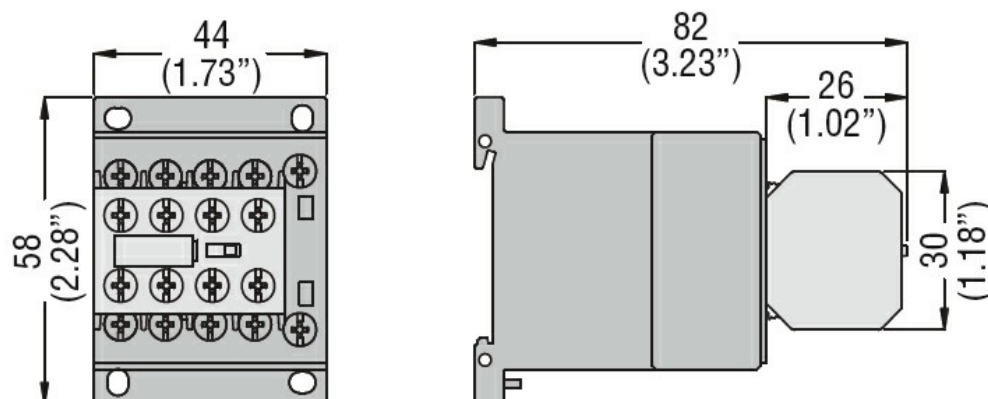

Schemat połączeń elektrycznych

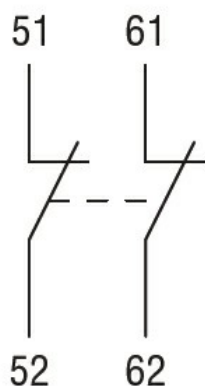

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych