




Właściwości mechaniczne


Montaż

Montaż boczny z
przodu

Wymiary [mm (in)]

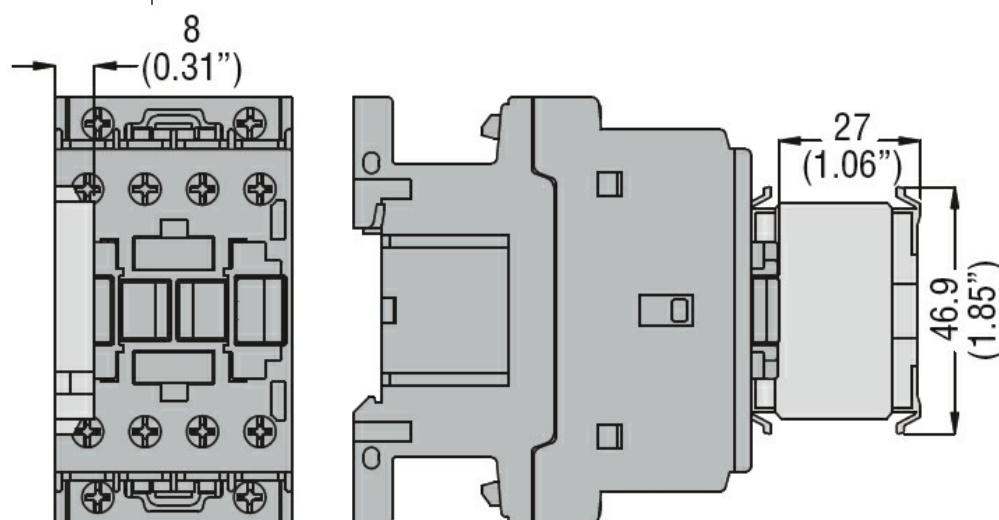

Schemat połączeń elektrycznych

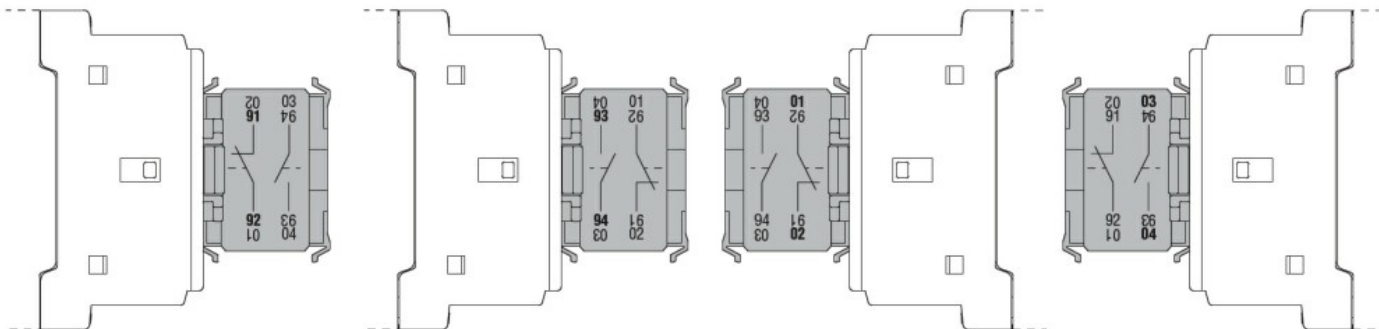

The termination of the G218 auxiliary contact has more than one numbering due to the fact that the block can assume various mounting positions. See the numbering in boldface for a correct interpretation.

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC
CSA
cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych