



Przeznaczenie produktu

Zestyk  
pomocniczy  
G350

Seria produktu

### Właściwości styków

|                                              |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|
| Liczba pól                                   | Nr. | 4   |
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN    | V   | 690 |
| Prąd roboczy termiczny umowny $I_{th}$ , IEC | A   | 10  |

### Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna  
dozwolona

Płaszczyzna  
pionowa  
Dowolna

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| Montaż |   | Montaż boczny |
| Masa   | g | 82            |

### Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku

2NO+1NC or  
1NO+2NC  
reversible

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| Prąd termiczny umowny $I_{th}$ | A | 10          |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1     |   | A600 - P600 |

Prąd roboczy AC15

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 230 V | A | 3   |
| 400 V | A | 1.9 |
| 500 V | A | 1.4 |

### Właściwości elektryczne

|                                     |  |           |
|-------------------------------------|--|-----------|
| Przewodność                         |  | 5V 10 mA  |
| Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1 |  | A600 P600 |

Prąd roboczy AC15

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 120 V | A | 6   |
| 240 V | A | 3   |
| 480 V | A | 1.5 |

### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -50 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania


|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -60 |
| maks. | °C | +80 |

|                |   |      |
|----------------|---|------|
| Maks. wysokość | m | 3000 |
|----------------|---|------|

### Wymiary [mm (in)]

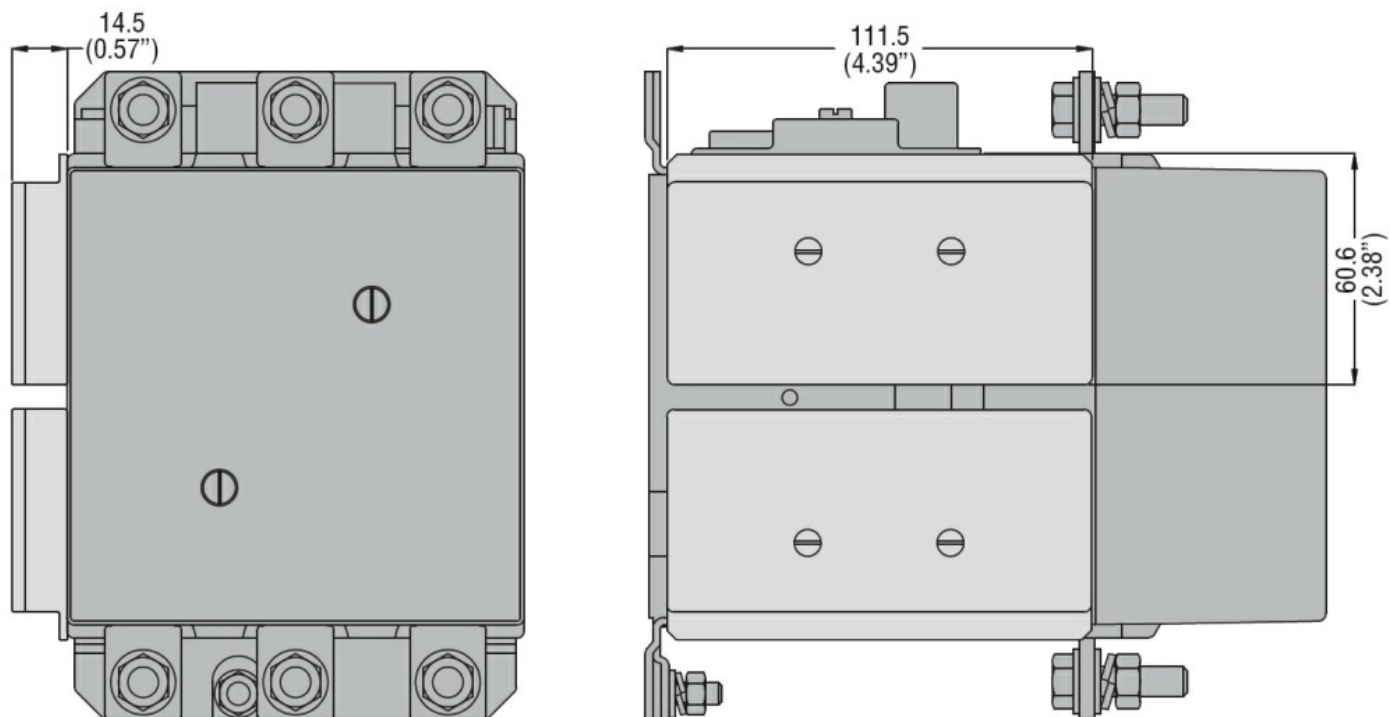

#### Schemat połączeń elektrycznych

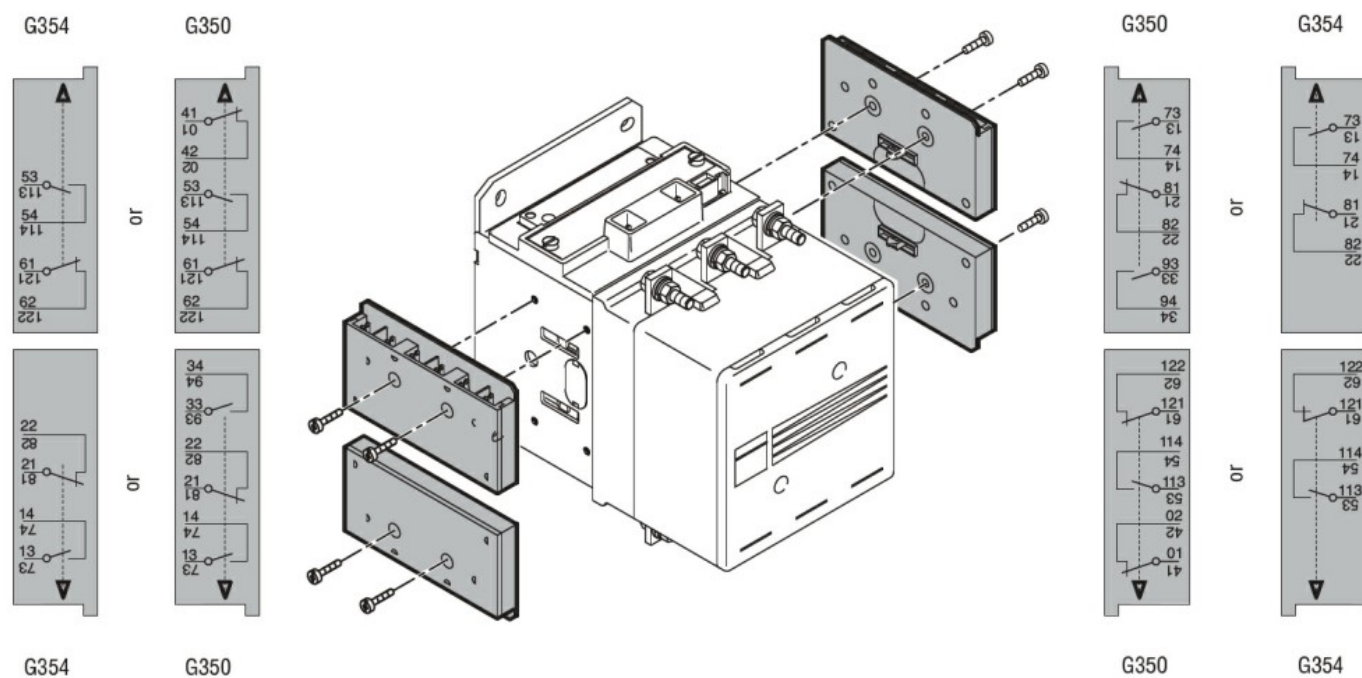

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1  
CSA C22.2 n° 60947-5-1  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL 60947-1  
UL 60947-5-1

##### Certyfikaty

CCC  
cULus  
EAC

---

UR

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok  
styków  
pomocniczych