



Przeznaczenie produktu

Zestyk
pomocniczy
11G482

Seria produktu

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	1 C/O
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	0.1

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Montaż boczny z
przodu

Masa

g 13

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku		1 C/O
Prąd termiczny umowny I_{th}	A	0,1

Właściwości elektryczne

Przewodność	5V 1mA
-------------	--------

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Temperatura składowania

min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Wymiary [mm (in)]

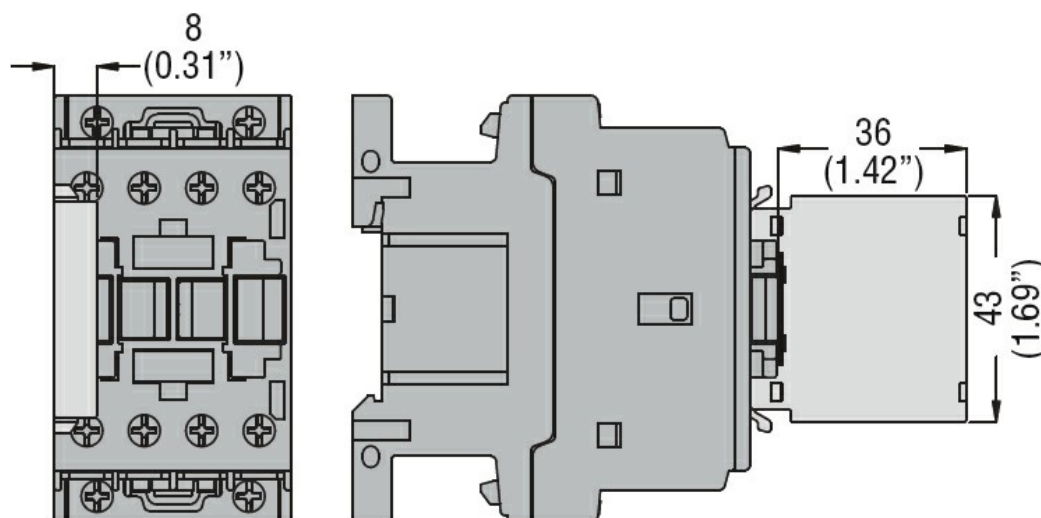

Schemat połączeń elektrycznych

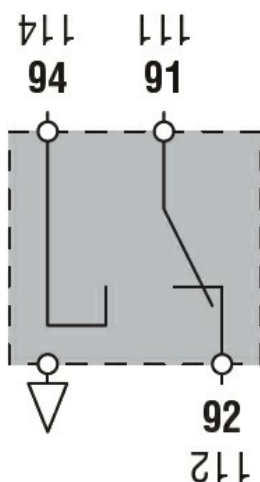

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC
CSA
cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych