



Właściwości mechaniczne

Montaż


Montaż centralny
z przodu

Właściwości styków pomocniczych


Rodzaj zestyku

1NO+1NC

Wymiary [mm (in)]

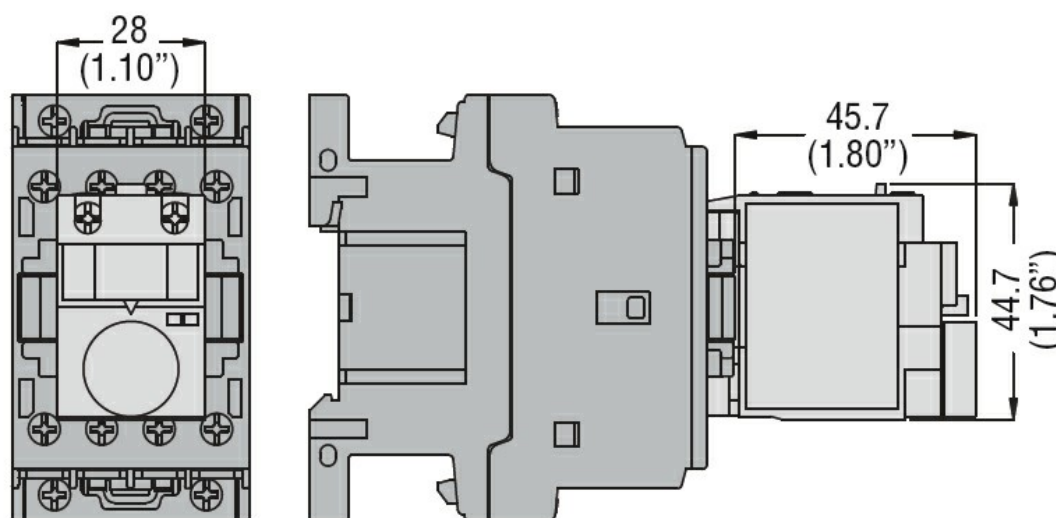

Schemat połączeń elektrycznych

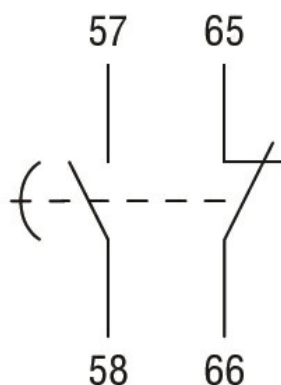

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

ZESTAW STYKÓW POMOCNICZYCH DO STYCZNIKÓW BF, DZIAŁANIE PNEUMATYCZNE,
ZACISKI ŚRUBOWE, 1NO+1NC, CZAS WYZWOLENIA PO ZAŁĄCZENIU NAPIĘCIA 60 SEK.

CSA

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej