



Przeznaczenie produktu

DRPT
Thermistor
protection relay

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Typ wyzwalacza	Termiczny
Wykrywanie zaniku fazy	Nie
Tryb kasowania	Ręczne lub automatyczne

Właściwości obwodu elektroenergetycznego

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	250 Between supply-inputs-outputs
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze	V	220...240 50/60Hz
Przycisk testowy		yes
Wskaźnik ochrony		no
Zaciski	Typ zacisków	Śruba
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm 0.8
	maks.	Nm 1.2
Przekrój przewodu	elastycznego bez końcówki maks.	mm ² 1.5
	elastycznego z końcówką maks.	mm ² 1.5

Właściwości obwodu pomocniczego

Zestyki pomocnicze	CO	Nr.	2
Pomocnicze znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV		4
Pomocnicze znamionowe napięcie robocze	V		250


Warunki otoczenia

Temperatura składowania	min.	°C	-30
	maks.	°C	80
Temperatura kompensacyjna	min.	°C	-10
	maks.	°C	60


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Dowolna
Montaż		Szyna DIN 35 mm

Wymiary [mm (in)]

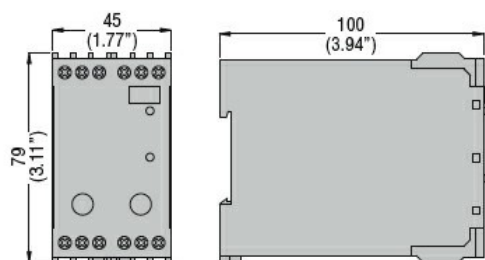

Schemat połączeń elektrycznych

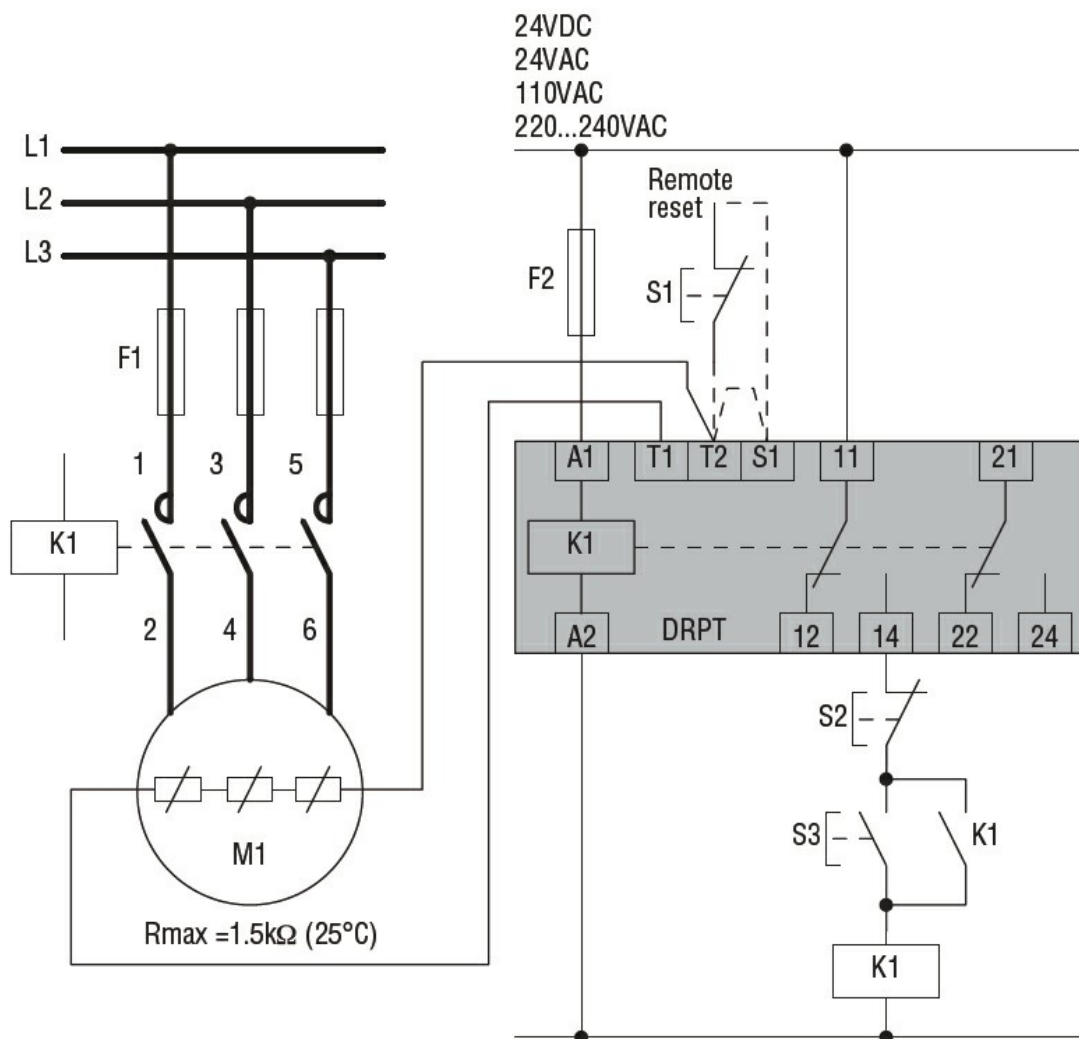

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60255-5

Certyfikaty

EAC