



Przeznaczenie produktu

DRPT
Thermistor
protection relay

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Typ wyzwalacza	Termiczny
Wykrywanie zaniku fazy	Nie
Tryb kasowania	Ręczne lub automatyczne

Właściwości obwodu elektroenergetycznego

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	250 Between supply-inputs-outputs
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze	V	24 DC
Przycisk testowy		yes
Wskaźnik ochrony		no
Zaciski	Typ zacisków	Śruba
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm 0.8
	maks.	Nm 1.2

Przekrój przewodu

elastycznego bez końcówki maks.	mm ²	1.5
elastycznego z końcówką maks.	mm ²	1.5

Właściwości obwodu pomocniczego

Zestyki pomocnicze

	CO	Nr.	2
Pomocnicze znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4	
Pomocnicze znamionowe napięcie robocze	V	250	

Warunki otoczenia

Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	80

Temperatura kompensacyjna

min.	°C	-10
maks.	°C	60

Właściwości mechaniczne


Pozycja montażowa

normalna	Dowolna
----------	---------


Montaż

Szyna DIN 35
mm

Wymiary [mm (in)]

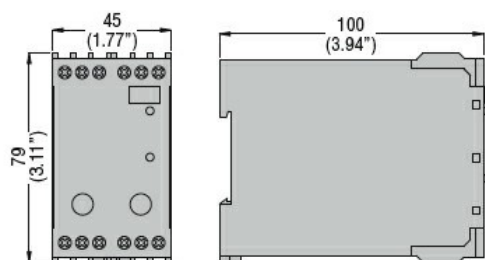

Schemat połączeń elektrycznych

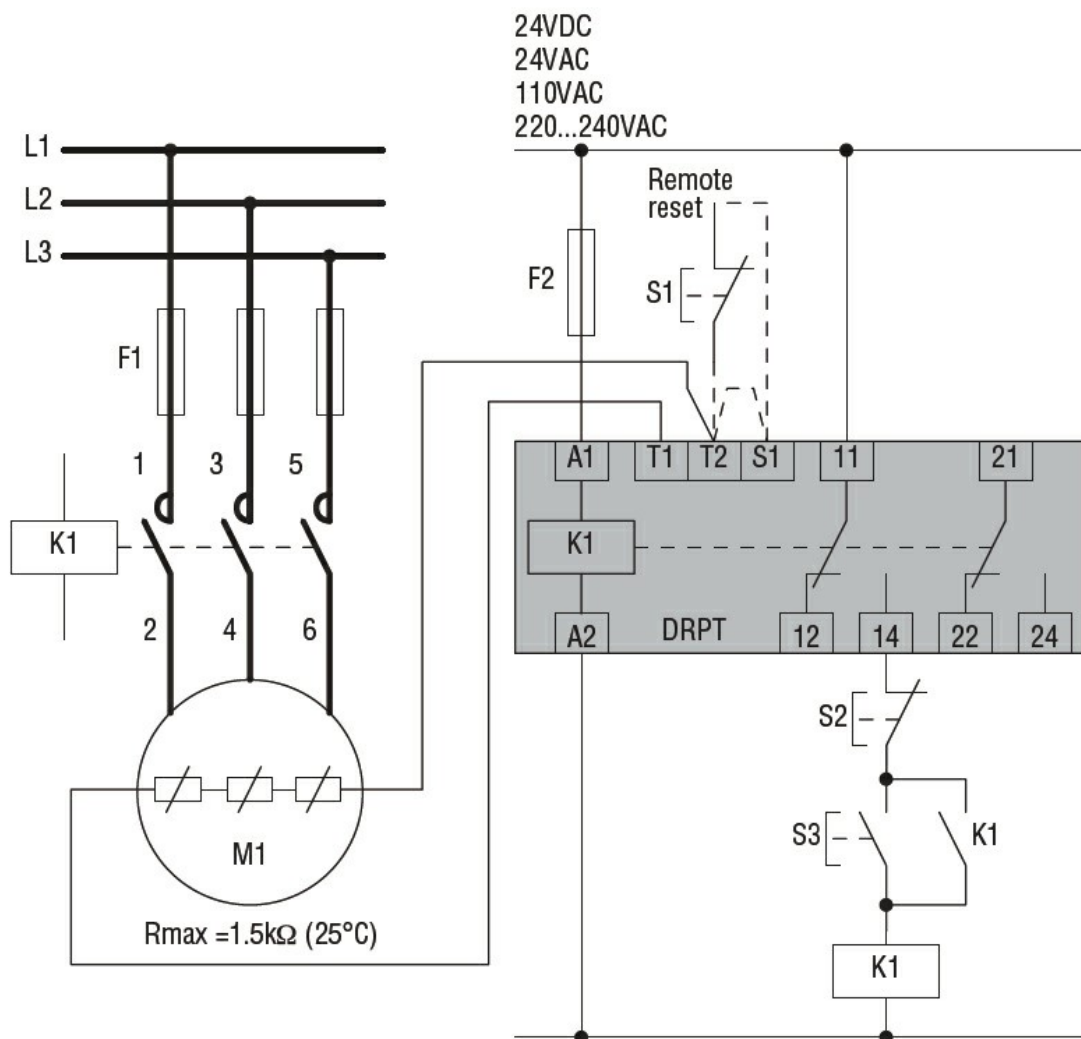

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60255-5

Certyfikaty

EAC